판매·렌탈·서비스·부품 전국네트워크

YK건기 대표번호로 전화하시면 ARS 안내 없이 고객님의 위치와 가장 가까운 직영서비스센터로 연결됩니다.
전국 모든 서비스 센터에서 신차 상담 / 렌탈 상담 / 서비스 문의 / 부품 구매가 가능합니다.

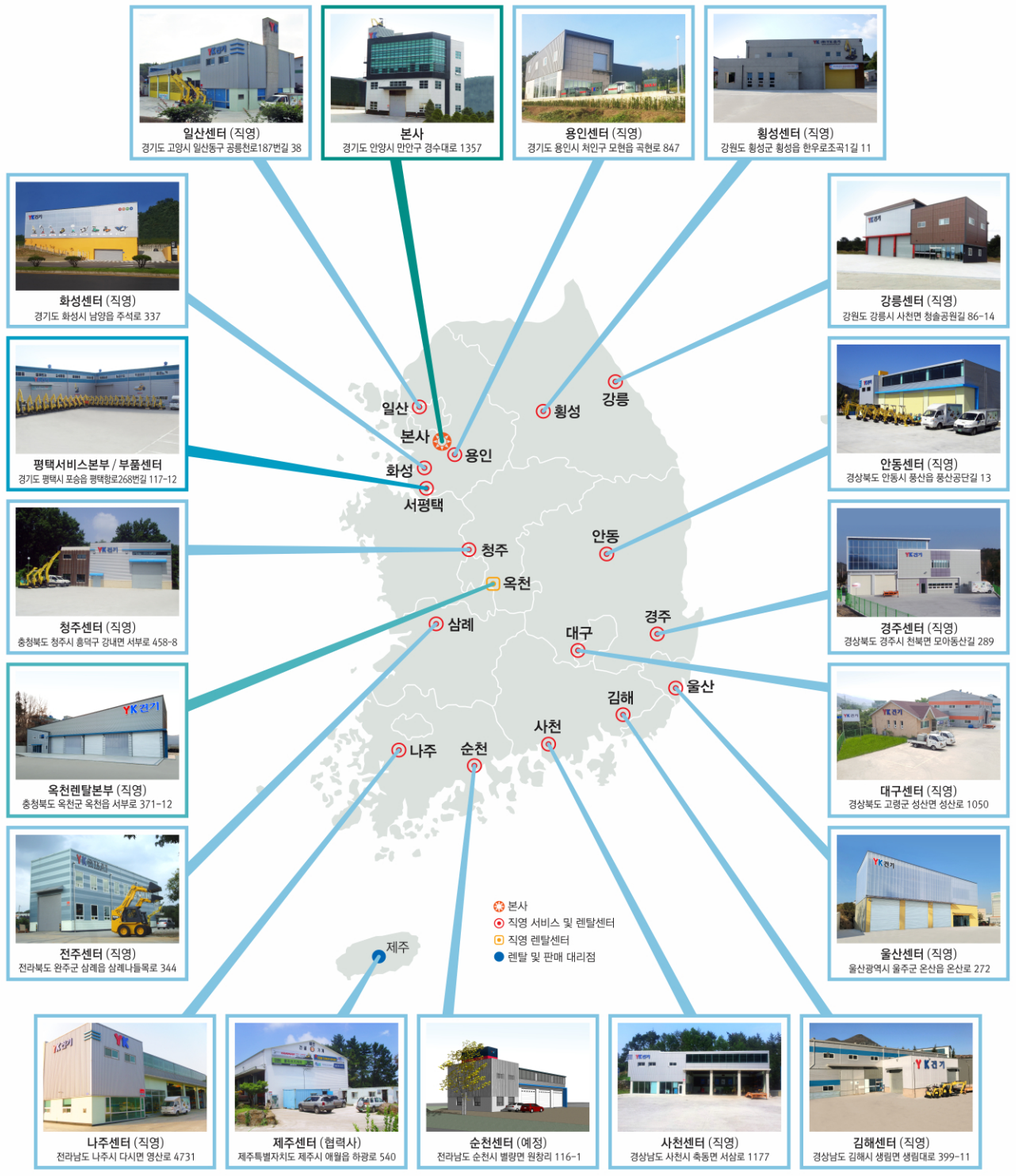

YK건기 판매 렌탈 서비스 부품 1588-3806

YANMAR MANITOU GEHL LIGHT BOY WIRTGEN VÖGELE HAMM KLEEMANN

2022. 10.

MANITOU
New MRT Series

Rotating Telehandler

MRT 3570 / 3060 / 2570 / 2260

(주) YK건기 판매 렌탈 서비스 부품 1588-3806

MRT Vision+ Series

압도적 시장점유율

한국 시장점유율 90% !
압도적 선택을 받고 있는 증명된 장비로
국내 회전식 하이랜더 부동의 1위!

뛰어난 작업 능력

경쟁사 대비 뛰어난 양중 능력과 작업 범위!
로드챠트를 통해 월등한 성능적 차이를
확인할 수 있습니다.

월등한 내구성

중량물 양중 작업에 특화된 설계로
다년간 사용해도 초기품질의 유지가 가능한
High Quality Design!

완벽한 사후관리

전국 15개 직영서비스센터
전문적인 서비스 인원, 다량의 부품을 보유한
(주)YK건기의 뛰어난 사후관리 능력

높은 중고 가치

경쟁사 대비 월등히 높은 중고 가치와
판매 회전율로 투자금 회수와 신차구매에
가장 유리한 메이커

새롭게 설계된 탑승계단은 구형 대비
쉽고 편한 승하차 및 안전사고 최소화

계단식으로 설계된 전·후 차체 탑승 방식으로
구형 대비 보다 안전하고 쉬운 승하차와
정비성 극대화

신형 얀마엔진이 적용되어 구형 대비
높은 연료효율과 적은 엔진소음으로
보다 더 친화적인 현장작업이 가능

도어 하단 글라스 창 신설과 전체 유리면적을
구형 대비 15%이상 늘려, 작업 편의성 증진 및
사각지대로 인한 안전사고 최소화

전면 유리를 곡선화하고 실내공간을 증가시켜
구형 대비 보다 쾌적하고 안락한 운전공간 확보

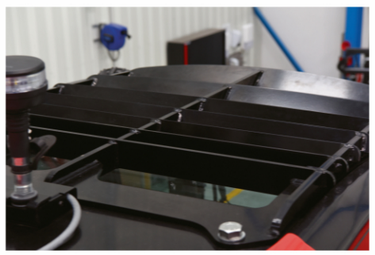

빗살 모양으로 경사진 루프 프로텍터가 적용되어
양중 작업시 사각지대 최소화 및 안전성 증대

직관적이고 야간모드가
지원되는 대형 컬러모니터

새롭게 디자인된 LED 작업등과 각종 등화장치로
구형 대비 월등히 향상된 시인성과 안전성

사각지대를 비추는 6개의
코너라이트 (유상 옵션)



접촉 감응 작동방식의
신형 조이스틱

계기판의 각종 정보를 쉽게 찾을 수 있는
조그셔틀 로터리 스위치

제조사 정품 붐/후방 카메라와
높은 해상도의 운전석 듀얼 컬러모니터

MANITOU

■ 상기 제원 및 옵션사항은 성능개선을 위해
제작사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MRT 3570 Vision+

최대 작업높이 34.7m / 양중 무게 7,000kg

MANITOU
New MRT Series

■ 상세 제원

항목		단위	제원
작업 능력	최대 인양 높이	mm	34,700
	수평 작업 거리 (장비 중심 기준)	mm	28,000
	최대 인양 무게	kg	7,000
외부 치수	길이 (지게발 길이 포함)	mm	10,060
	너비		2,500
	높이		3,260
	축간 거리		3,750
	최저 지상고		360
	타이어 중심간 거리		2,055
	회전 반경		4,470
	기본 포크 제원 (길이x너비x두께)		1,200 x 125 x 60
	포크 기준하중의 중심		600
엔진	제조사 / 형식 / 기통수		YANMAR / 4TN107FTT / 4
	최고 출력	PS/rpm	211 / 2,200
	최대 토크	kg.m/rpm	82 / 1,500
	사용 연료		경유
무게	자체 중량	kg	23,800
기타	타이어 사이즈		17.5R25
	최고 주행속도	Km/h	40
	유압펌프 유량	L/m	185
	등판 각도 (부하 시)	%	35
	연료탱크	L	320
	유압오일		300
	요소수		24
	엔진오일		13

■ 옵션 구성

기본옵션

- 에어컨 히터 도어 (이중 분리형)
- 전·후 윈도우 및 상방 와이퍼와 워셔
- 더블 조이스틱 조종장치
- 접촉 감응식 조이스틱 안전장치
- 과부하 안전장치
- 전자식 서스펜션 틸팅 시트
- 와이드 타입 컬러모니터
- 실시간 작업구간 및 인양가능 무게 그래프 표기장치
- 사륜구동 / 사륜조향
- 붐 PTO 라인
- 붐 끝단/후방 카메라
- 전방/후방 LED 라이트 Kit
- 사각지대 추가 LED 라이트 (4개)
- 경광등 / 과부하 경고등
- USB 단자와 12V 시거잭
- 리어 글라스 열선 장치
- 전면 유리 보호그릴
- 아웃트리거 받침대(4개)와 수납함
- 동절기 배터리 전원차단 스위치
- 자동 주차 브레이크
- 자동 레벨링 아웃트리거 조종장치
- 비상정지 스위치
- 룸미러 / 컵홀더 / 실내 공기정화 필터
- 추가 지급 수동 포크
- 스페어 타이어 (1EA)
- 한글 사용자 설명서

유상옵션

- 360도 회전식 포크 등 각종 작업장치
- 주문 색상 도색
- 주문형 타이어

■ 상기 제원과 옵션 구성 및 로드차트는 제작사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

■ 작업 범위도 (아웃트리거 작동/미작동 시)

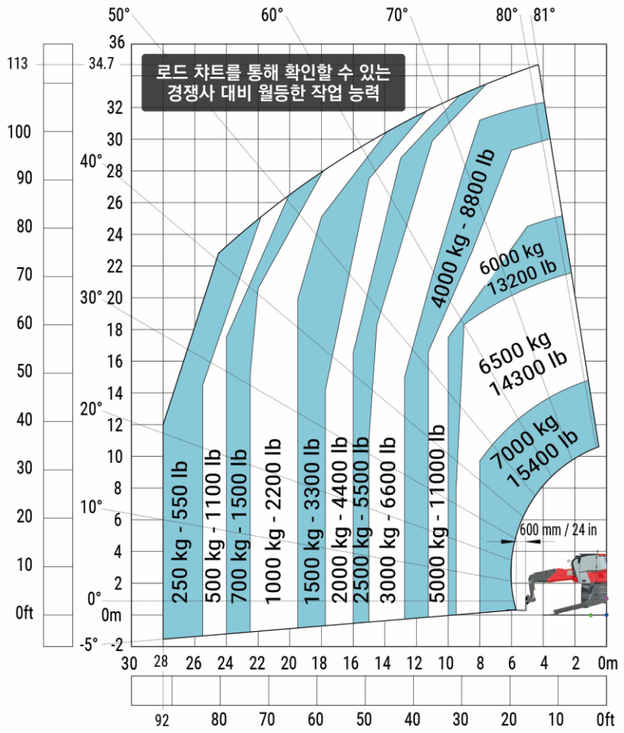

아웃트리거 지면에 안착 시

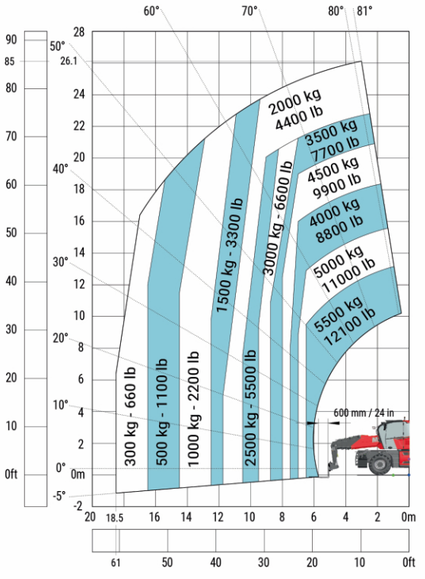

아웃트리거 미사용 시

MRT 3060 Vision+

최대 작업높이 29.9m / 양중 무게 6,000kg

MANITOU
New MRT Series

■ 상세 제원

항목		단위	제원
작업 능력	최대 인양 높이	mm	29,900
	수평 작업 거리 (장비 중심 기준)	mm	25,700
	최대 인양 무게	kg	6,000
외부 치수	길이 (지게발 길이 포함)	mm	9,140
	너비		2,500
	높이		3,100
	축간 거리		3,250
	최저 지상고		360
	회전 반경		4,370
	기본 포크 제원 (길이x너비x두께)		1,200 x 100 x 60
	포크 기준하중의 중심		600
엔진	제조사 / 형식 / 기통수		YANMAR / 4TN107FTT-6SMU1 / 4
	최고 출력	PS/rpm	174 / 2,200
	최대 토크	Nm/rpm	805 / 1,500
	사용 연료		경유
무게	자체 중량	kg	21,800
기타	타이어 사이즈		445/65R22.5
	최고 주행속도	Km/h	40
	유압펌프 유량	L/m	185
	등판 각도 (부하 시)	%	35
	연료탱크	L	320
	유압오일		300
	요소수		24
	엔진오일		13

■ 옵션 구성

기본옵션

- 에어컨 히터 도어 (이중 분리형)
- 전·후 윈도우 및 상방 와이퍼와 워셔
- 더블 조이스틱 조종장치
- 접촉 감응식 조이스틱 안전장치
- 과부하 안전장치
- 전자식 서스펜션 틸팅 시트
- 와이드 타입 컬러모니터
- 실시간 작업구간 및 인양가능 무게 그래프 표기장치
- 사륜구동 / 사륜조향
- 붐 PTO 라인
- 붐 끝단/후방 카메라
- 전방/후방 LED 라이트 Kit
- 사각지대 추가 LED 라이트 (4개)
- 경광등 / 과부하 경고등
- USB 단자와 12V 시거잭
- 리어 글라스 열선 장치
- 전면 유리 보호그릴
- 아웃트리거 받침대(4개)와 수납함
- 동절기 배터리 전원차단 스위치
- 자동 주차 브레이크
- 자동 레벨링 아웃트리거 조종장치
- 비상정지 스위치
- 룸미러 / 컵홀더 / 실내 공기정화 필터
- 추가 지급 수동 포크
- 스페어 타이어 (1EA)
- 한글 사용자 설명서

유상옵션

- 360도 회전식 포크 등 각종 작업장치
- 주문 색상 도색
- 주문형 타이어

■ 상기 제원과 옵션 구성 및 로드차트는 제작사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

■ 작업 범위도 (아웃트리거 작동/미작동 시)

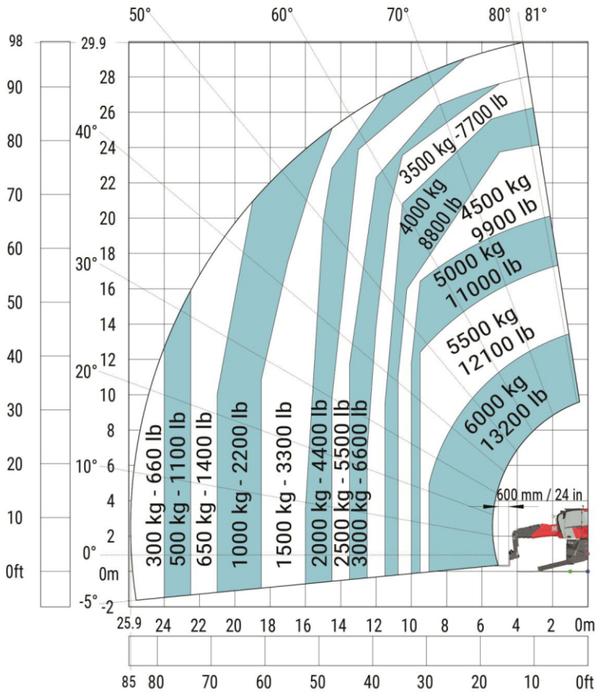

아웃트리거 지면에 안착 시

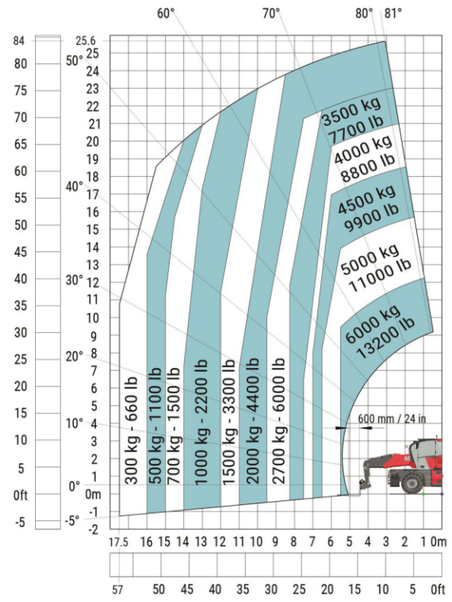

아웃트리거 미사용 시

■ 상세 제원

항목		단위	제원
작업 능력	최대 인양 높이	mm	24,800
	수평 작업 거리 (장비 중심 기준)	mm	20,500
	최대 인양 무게	kg	7,000
외부 치수	길이 (지게발 길이 포함)	mm	8,870
	너비		2,500
	높이		3,100
	축간 거리		3,250
	최저 지상고		360
	회전 반경		4,370
	기본 포크 제원 (길이x너비x두께)		1,200 x 125 x 60
	포크 기준하중의 중심		600
엔진	제조사 / 형식 / 기통수		YANMAR / 4TN107FTT-6SMU1 / 4
	최고 출력	PS/rpm	174 / 2,200
	최대 토크	Nm/rpm	805 / 1,500
	사용 연료		경유
무게	자체 중량	kg	21,300
기타	타이어 사이즈		445/65R22.5
	최고 주행속도	Km/h	40
	유압펌프 유량	L/m	185
	등판 각도 (부하 시)	%	34
	연료탱크	L	320
	유압오일		300
	요소수		24
	엔진오일		13

■ 옵션 구성

기본옵션

- 에어컨 히터 도어 (이중 분리형)
- 전·후 윈도우 및 상방 와이퍼와 워셔
- 더블 조이스틱 조종장치
- 접촉 감응식 조이스틱 안전장치
- 과부하 안전장치
- 전자식 서스펜션 틸팅 시트
- 와이드 타입 컬러모니터
- 실시간 작업구간 및 인양가능 무게 그래프 표기장치
- 사륜구동 / 사륜조향
- 붐 PTO 라인
- 붐 끝단/후방 카메라
- 전방/후방 LED 라이트 Kit
- 사각지대 추가 LED 라이트 (4개)
- 경광등 / 과부하 경고등
- USB 단자와 12V 시거잭
- 리어 글라스 열선 장치
- 전면 유리 보호그릴
- 아웃트리거 받침대(4개)와 수납함
- 동절기 배터리 전원차단 스위치
- 자동 주차 브레이크
- 자동 레벨링 아웃트리거 조종장치
- 선택적 아웃트리거 조종장치
- 비상정지 스위치
- 룸미러 / 컵홀더 / 실내 공기정화 필터
- 추가 지급 수동 포크
- 스페어 타이어 (1EA)
- 한글 사용자 설명서

유상옵션

- 360도 회전식 포크 등 각종 작업장치
- 주문 색상 도색
- 주문형 타이어

■ 상기 제원과 옵션 구성 및 로드챠트는 제작사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

■ 작업 범위도 (아웃트리거 작동/미작동 시)

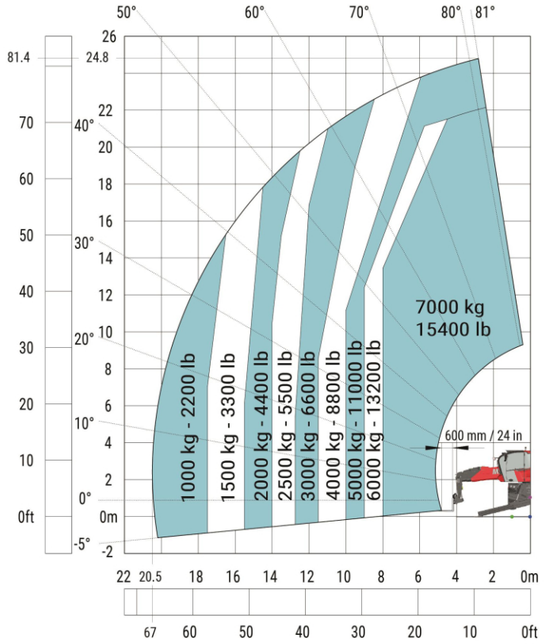

아웃트리거 지면에 안착 시

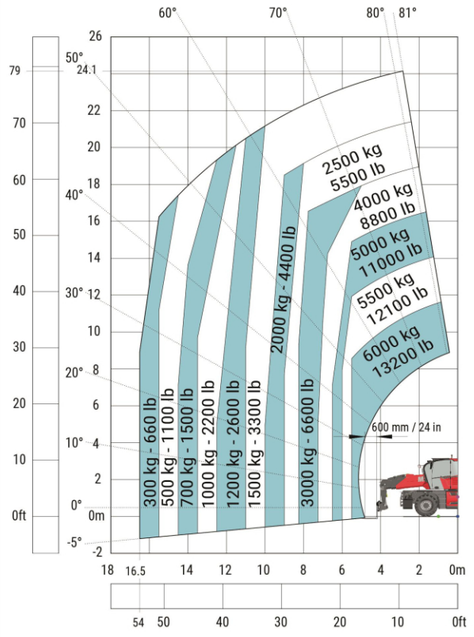

아웃트리거 미사용 시

MRT 2260 Vision+

최대 작업높이 21.8m / 양중 무게 6,000kg

MANITOU
New MRT Series

■ 상세 제원

항목		단위	제원
작업 능력	최대 인양 높이	mm	21,800
	수평 작업 거리 (장비 중심 기준)	mm	18,200
	최대 인양 무게	kg	6,000
외부 치수	길이 (지게발 길이 포함)	mm	8,170
	너비		2,500
	높이		3,100
	축간 거리		3,050
	최저 지상고		360
	회전 반경		4,220
	기본 포크 제원 (길이x너비x두께)		1,200 x 100 x 60
	포크 기준하중의 중심		600
엔진	제조사 / 형식 / 기통수		YANMAR / 4TN107FHT / 4
	최고 출력	PS/rpm	156
	최대 토크	Nm/rpm	602
	사용 연료		경유
무게	자체 중량	kg	18,000
기타	타이어 사이즈		445/65R22.5
	최고 주행속도	Km/h	40
	유압펌프 유량	L/m	185
	등판 각도 (부하 시)	%	37
	연료탱크	L	270
	유압오일		260
	요소수		24
	엔진오일		13

■ 옵션 구성

기본옵션

- 에어컨 히터 도어 (이중 분리형)
- 전·후 윈도우 및 상방 와이퍼와 워셔
- 더블 조이스틱 조종장치
- 접촉 감응식 조이스틱 안전장치
- 과부하 안전장치
- 전자식 서스펜션 틸팅 시트
- 와이드 타입 컬러모니터
- 실시간 작업구간 및 인양가능 무게 그래프 표기장치
- 사륜구동 / 사륜조향
- 붐 PTO 라인
- 붐 끝단/후방 카메라
- 전방/후방 LED 라이트 Kit
- 사각지대 추가 LED 라이트 (4개)
- 경광등 / 과부하 경고등
- USB 단자와 12V 시거잭
- 리어 글라스 열선 장치
- 전면 유리 보호그릴
- 아웃트리거 받침대(4개)와 수납함
- 동절기 배터리 전원차단 스위치
- 자동 주차 브레이크
- 자동 레벨링 아웃트리거 조종장치
- 선택적 아웃트리거 조종장치
- 비상정지 스위치
- 룸미러 / 컵홀더 / 실내 공기정화 필터
- 추가 지급 수동 포크
- 스페어 타이어 (1EA)
- 한글 사용자 설명서

유상옵션

- 360도 회전식 포크 등 각종 작업장치
- 주문 색상 도색
- 주문형 타이어

■ 상기 제원과 옵션 구성 및 로드차트는 제작사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

■ 작업 범위도 (아웃트리거 작동/미작동 시)

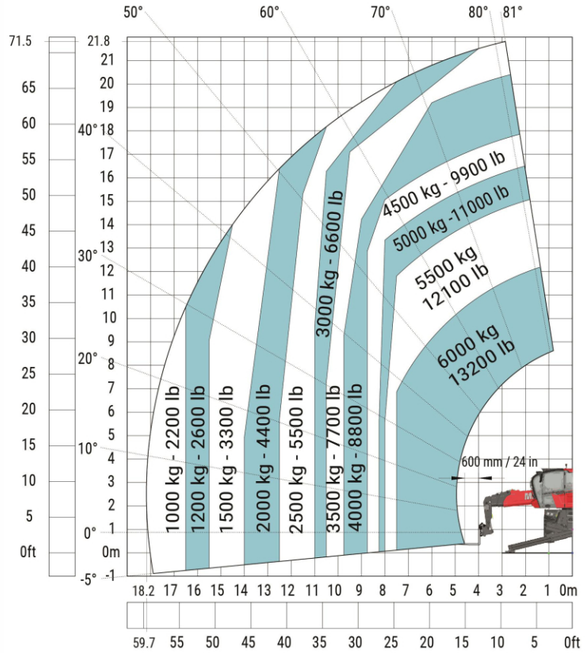

아웃트리거 지면에 안착 시

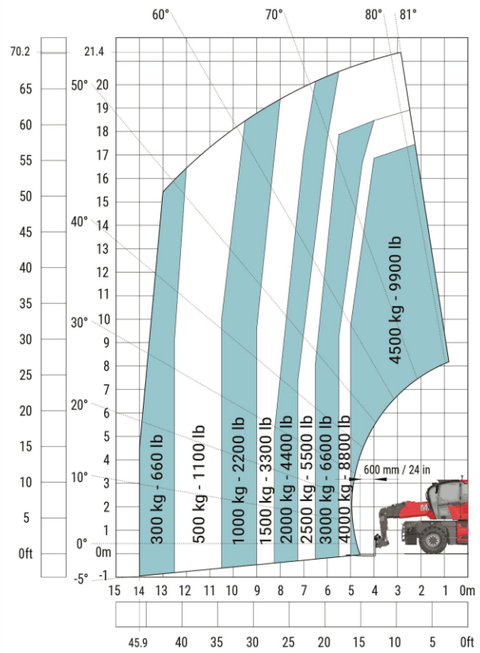

아웃트리거 미사용 시