영업 및 서비스 전국네트워크

1588-3806 연결 후 1번을 누르시면 서비스 센터 선택을 위한 번호가 안내됩니다.
(일산1/평택2/횡성3/청주4/전주5/나주6/안동7/고령8/사천9/김해0/경주*/ 용인#)

YK 제품은 전국 어디서나 동질의 서비스를 받으실 수 있습니다.

일산사업장 (사리현동)
고양시 일산동구 공릉천로187번길 38

안양본사 (석수동)
경기도 안양시 만안구 경수대로 1357

횡성사업장
강원도 횡성군 횡성읍 한우로조곡1길 11

강릉사업장 (2016년 오픈예정)
강원도 강릉시 사천면 청솔공원길 86

용인사업장
경기도 용인시 처인구 모현면 곡현로 847

안동사업장
경상북도 안동시 풍산읍 풍산공단길 13

평택 서비스 본사
평택시 포승읍 평택항로268번길 117-12

경주사업장
경상북도 경주시 천북면 모아동산길 289

청주사업장
충북 청주시 흥덕구 강내면 서부로 458-8

고령사업장
경상북도 고령군 대가야읍 회천로 265

전주사업장
전라북도 완주군 삼례읍 삼례나들목로 344

나주사업장
전라남도 나주시 다시면 영산로 4731

사천사업장
경상남도 사천시 축동면 서삼로 1177

김해사업장
경상남도 김해시 생림면 생림대로 399-11

수입판매원
(주) YK 건기
www.sunnyyk.co.kr
경기도 안양시 만안구
경수대로1357(석수동)
대표전화 : 1588-3806
FAX : (031)474-3830

2016. 08

MANITOU

MRT TELEHANDLER
마니또 회전식 하이랜더

MRT 3255
MRT 2550
MRT 2150
MRT 1850

구입 문의
010-3326-2989 이 경 부장

YK (주) YK 건기

MANITOU

MRT 3255 Privilege+

글로벌 최다 판매로 증명된 최고의 작업성능과 뛰어난 내구성!

5톤 윈치 (옵션) 유럽

붐 헤드 / 후방 / 좌측 후방카메라 (기본사양)

카메라 모니터

Full Auto 온보드 컴퓨터 / 자동 로딩 기능

편리한 정비성

신형 벤츠엔진

대용량 터닝베어링 / 모터

구리스 주입구

외부 설치형 호스와 보호패널
(뛰어난 정비성)

타사 대비 월등한 내구성의 주행장치

리어 트렁크

발판 캐리지 (옵션)

대용량 · 대구경 스태빌라이징 (수평 유지)
아웃트리거 실린더

Heavy Duty
스태빌라이저 링크

외부 배터리 라인 / 전단차단 장치

고강성 조향 / 완충 장치

신형 MRT 2550 / 2150 Privilege+

뛰어난 범용성 / 다목적성의 Global Standard!

MANITOU

기본 적용 옵션 사항

붐 카메라	후방 카메라	정품 에어컨	붐 라이트
라디오 키트	후방 라이트	윈도우 프로텍터	실내 썬바이저
고급형 타이어	LED 추가 라이트	포크 백레스트	전, 후 사다리 키트
오토 레벨링			

MRT 2550+

MRT 2150+

리어 트렁크

외부 설치형 호스와 보호장치

발판 캐리지(옵션)



뛰어난 정비성

신형 벤츠엔진

고강도 하부부품

주요 실내 구성

- Full Onboard 컴퓨터 시스템
- 비상 작동정지 스위치
- ROPS / TOPS 강화 캐빈
- 상방 · 전방 와이퍼
- 스윙 스피드 조절 스위치

카메라 모니터

제원표 (Detail Specification)

구분	항목	단위	MRT 3255	MRT 2550	MRT 2150	MRT 1850
성능	인양능력	kg	5,000	5,000	5,000	5,000
	공차중량		23,986	17,930	18,900	15,350
	최대인양높이	M	32	24.7	20.9	17.9
엔진	모 델	Tier4	BENZ	BENZ	BENZ	BENZ
	최대출력	HP	231	156	156	150
	최대토크	Nm/rpm	900 / 1,200~1,600	675 / 1,200~1,500	675 / 1,200~1,500	580 / 1,200~1,600
펌프	압 력	bar	360	275	275	270
	유 량	L/min	210	115	115	160
차체치수	길이(포크제외)	mm	8,493	6,870	7,835	6,060
	길이(포크포함)		9,693	8,070	9,035	7,260
	너 비		2,499	2,490	2,490	2,425
	높 이		3,306	3,000	3,000	3,070
	축간거리		3,750	3,050	3,050	2,750
	최저지상고		420	350	350	380
	회전반경		4,690	4,650	4,650	3,800
지게발	길이 x 너비 x 두께	mm	1,200 x 150 x 60	1,200 x 150 x 50	1,200 x 150 x 50	1,200 x 150 x 50
	포크 전/후 경각	도	12 / 105	12 / 105	12 / 105	12 / 105
속도	최고속도	km/h	40	40	40	36
용량	연 료	리터	361	305	305	231
	유압유		297	225	225	200

※ 상기 제원은 제품의 성능개선을 위하여 제작사에 의해 예고없이 변경될 수 있습니다.

MANITOU

로드 챠트 (Load Moment)

MANITOU

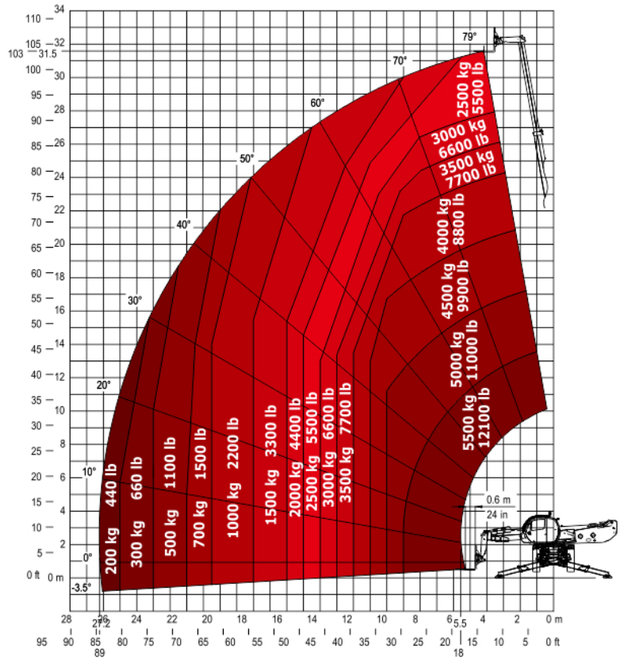

MRT 3255

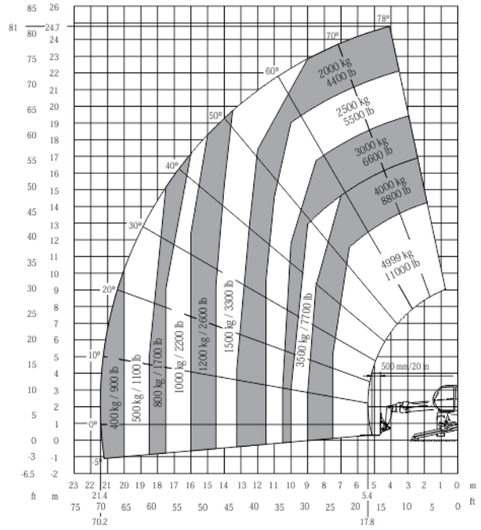

MRT 2550

Rotation on extended stabilizers with forks

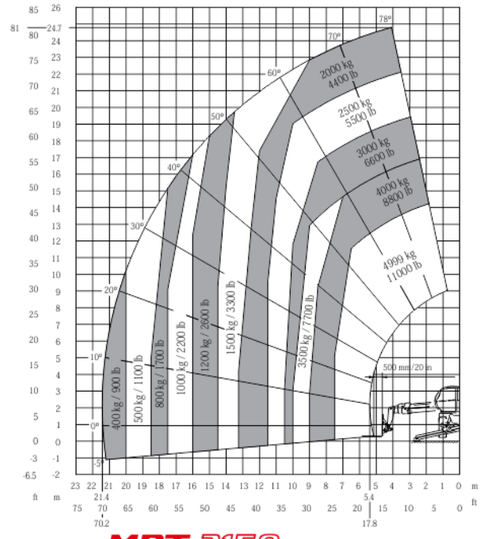

MRT 2150

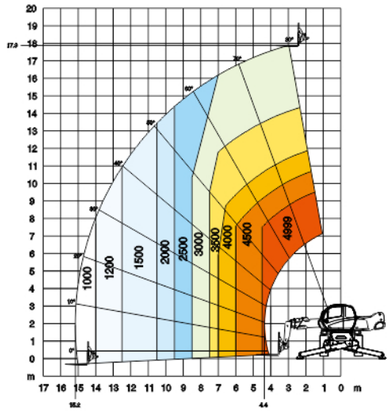

MRT 1850

YK건기