



JOHN DEERE


6R 시리즈 | 5075E



YK 전기 1588-3806

렌탈·판매·서비스·부품 전국네트워크

YK 전기 대표번호로 전화하시면 ARS 안내 없이 고객님의 위치와 가장 가까운 직영서비스센터로 연결됩니다.
전국 모든 서비스 센터에서 렌탈 상담 / 신차 상담 / 서비스 문의 / 부품 구매가 가능합니다.

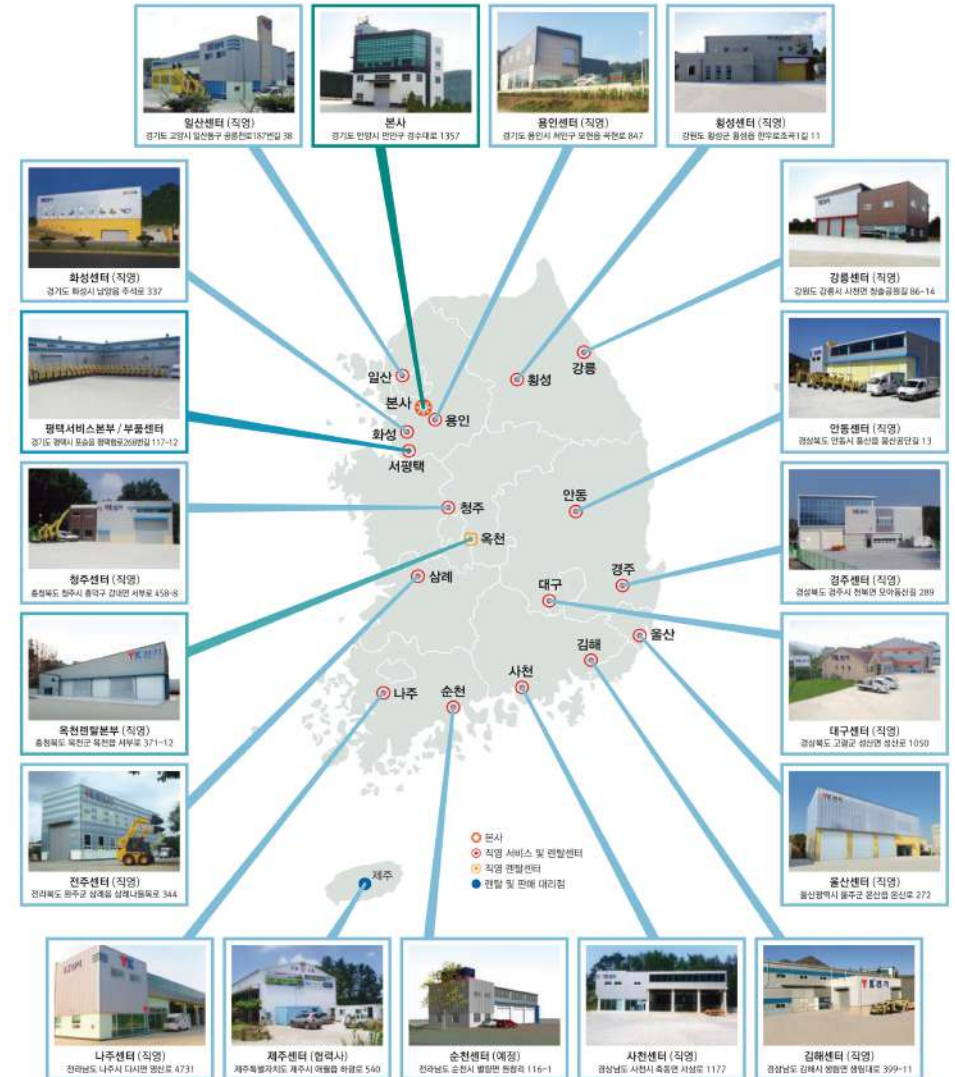

YK 전기 렌탈 판매 서비스 부품 1588-3806



6R SERIES

JOHN DEERE

200년 역사의 명품 트랙터 존디어, 가치는 변하지 않습니다.



*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



JOHN DEERE

6R SERIES

Powerful Engine & Perfect

존디어 엔진의 정격출력은 모델명의 이니셜과 동일합니다.
여기에 IPM 파워가 더해져 여유 있는 출력 사용이 가능합니다.

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6R SERIES




존디어에서 직접 생산하는 파워테크(Power Tech) 엔진은 뛰어난 출력 지속성과 완벽한 내구성, 싱글/듀얼 터보를 사용한 최대토크 발생 시점의 유지로 어떤 작업에서도 파워풀한 힘을 느낄 수 있습니다.

또한, 완벽한 관리 시스템으로 장시간 운행과 고부하 PTO 작업 시에도 엔진 과열과 출력 저하 문제를 최소화하였습니다.

존디어 IPM(Intelligent Power Management) 시스템은 고부하 PTO 작업 시 20~40마력의 여유 출력을 자동으로 배분하여 작업의 효율성을 높이고, 부하 감소로 인한 내구성도 향상시킵니다.

ENGINE PERFORMANCE

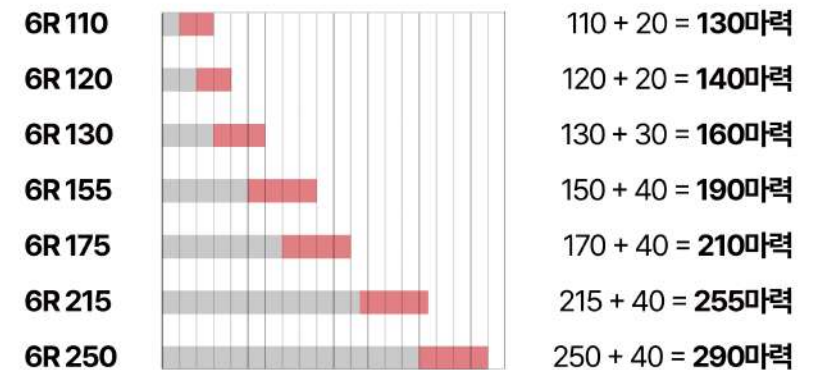

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

정격 출력(PS) + IPM(PS)

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

완벽한 도장 품질, 변치 않는 색상

존디어 트랙터의 도장 품질은 경쟁사를 압도합니다.

완벽한 도장 공정과 고품질 도료를 아낌없이 사용하여 변색과 탈색이 적고 차체와의 접착력이 우수해 떨어짐과 금이 가는 것을 최소화하였습니다. 존디어 200년 역사는 습기와 흙, 먼지에 강하고 차체와 부품을 보호할 수 있도록 완벽한 도장 공정을 통해 최고의 도장 품질을 완성하였습니다.



*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6R SERIES



완벽한 무게 배분과 최적화된 모델 별 차체 크기



6R 110 | 6R 120 | 6R 130
5,660 KG






6R 155 | 6R 175
7,545 KG | 8,260 KG



6R 215
8,350 KG



6R 250
9,330 KG

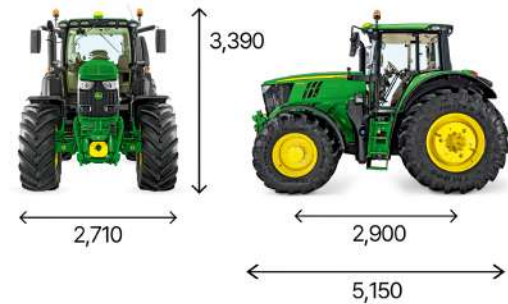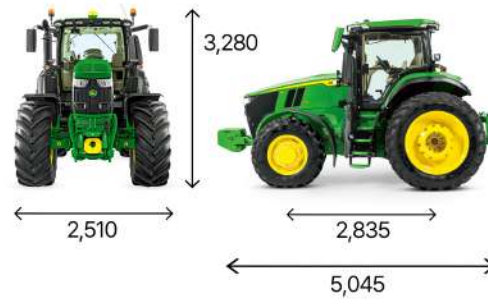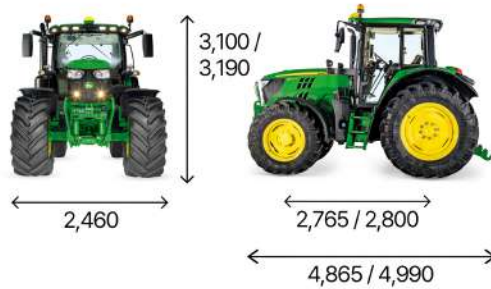

(단위 : mm)

*자중은 옵션에 따라 다소 달라질 수 있습니다. 또한 사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



Powerful Hitch System

6R 시리즈에는 200년 역사의 경험이 만들어낸 완벽한 내구성과 뛰어난 인양 능력이 가능한 전후방 히치를 장착할 수 있습니다.

3 Point Hitch - REAR	6R 110	6R 120	6R 130
방식	전자식 로워 링크 센싱		
후크 최대 인양 무게	6,800kg		
최대 높이 인양 무게 (610mm)	4,350kg		
최대 높이 인양 무게 (1,800mm)	2,660kg		

3 Point Hitch - REAR	6R 155	6R 175
방식	전자식 로워 링크 센싱	
후크 최대 인양 무게	8,100kg	9,500kg
최대 높이 인양 무게 (610mm)	4,200kg	5,450kg
최대 높이 인양 무게 (1,800mm)	3,200kg	3,800kg
3Point Hitch - FRONT		
후크 최대 인양 무게	4,000kg	4,000kg
최대 높이 인양 무게	3,300kg	3,300kg

3 Point Hitch - REAR	6R 215	6R 250
방식	전자식 로워 링크 센싱	
후크 최대 인양 무게	9,500kg	10,400kg
최대 높이 인양 무게 (610mm)	5,450kg	7,000kg
최대 높이 인양 무게 (1,800mm)	3,800kg	4,300kg
3Point Hitch - FRONT		
후크 최대 인양 무게	4,000kg	5,900kg
최대 높이 인양 무게	3,300kg	4,400kg

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



최고 품질의 모니터링 시스템과 명확한 직관성

- 110,120,130,155,175 모델에는 G5 Command Center 통합 컨트롤 유닛 적용
 - 10.1인치 HD Touchscreen Display
 - Command Center™ Machine Controls 시스템
 - 2개의 USB Data Ports 와 4 Analog Video 등 운전자 편의를 위한 많은 기능들이 포함되어 있습니다.
- 215 모델에는 G5 Command Center™ with Auto Trac 통합 컨트롤 유닛 적용
 - 하위 모델의 기능 외에 데이터 싱크로나이즈 기능 및 리모트 디스플레이 등 다양한 부가 기능들이 포함되어 있습니다.
- 250 모델에는 G5 Plus Command Center™ 통합 컨트롤 유닛 적용
 - 하위 모델의 기능 외에 12.8인치 HD Touchscreen Display 외에 다양한 부가 기능들이 포함되어 있습니다.

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6R SERIES



Perfect Lighting System

6R 시리즈에는 야간 작업 시 시인성 확보를 위해 프리미엄 라이트 패키지가 적용되었으며, 모델별 세부사항은 아래와 같습니다.

● 6R 110,120,130,155,175,215 > 프리미엄 라이트 패키지

- 기본 라이트 구성 외
- HB3 할로겐 전면 루프 장착 작업등 4개
- HB3 할로겐 후면 루프 장착 조절식 작업등 2개
- HB3 할로겐 측면 루프 장착 고정 작업등 2개
- 리어 펜더 작업등 2개

● 6R 250 > 최고급 라이트 패키지

- 기본 라이트 구성 외
- LED 전면 루프 장착 고정형 작업등 2개
- LED 전면 루프 장착 조절형 작업등 4개
- LED 측면 루프 장착 고정형 작업등 2개
- LED 후면 루프 장착 조절형 작업등 4개
- LED 후면 펜더 작업등 2개 - LED

모든 모델에는 코너 라이트가 설치되어 조명 사각지대를 최소화하였습니다.

6R 175,215,250 은 두개의 경광등, 6R 110,120,130,155는 하나의 경광등이 설치됩니다.

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

뛰어난 정비 편의성과 용이한 소모품 교환



- 모든 소모품은 교환이 용이한 위치에 구성
- 라디에이터와 에어컨 콘덴서, 에어크리너의 청소가 용이하도록 앞쪽에 배치
- 풀 오픈 보닛 적용으로 수리 시 불필요한 부품 탈거 최소화
- 호스와 파이프의 적절한 배치로 누유, 누수 최소화
- 대용량 라디에이터 팬으로 고부하 작업 시, 하절기 엔진 과열 방지

주요 제원

6R SERIES								
모델	단위	6R 110	6R 120	6R 130	6R 155	6R 175	6R 215	6R 250
정격 출력	hp	110	120	130	155	175	215	250
최대 출력(IPM 기능)	hp	129	138	148	195	215	255	290
길이	mm	4,445			4,865	4,990	5,045	5,150
너비	mm	2,290			2,460	2,460	2,510	2,710
높이	mm	2,880			3,100	3,190	3,280	3,390
축간 거리	mm	2,580			2,765	2,800	2,835	2,900
최저 지상고	mm	440			500	435	455	455
자중	kg	5,660			7,545	8,260	8,350	9,330
변속 단수	F/R	24 - 24			무단 변속			
PTO 회전수	rpm	540 / 1,000 / 540E			540 / 1,000 / 540E			
최대주행 속도	km/h	40			50			
유압펌프 유량	L/M	114			114	155	155	195
유압펌프 방식		PFC 로드센싱 펌프 (Load Sensing Pump)						
전륜 타이어 사이즈		380 / 85R 28	380 / 85R 28	380 / 70R 28	540 / 65R 30	540 / 65R 30	600 / 70R 28	600 / 70R 28
후륜 타이어 사이즈		460 / 85R 38	460 / 85R 38	520 / 70R 38	650 / 65R 42	650 / 65R 42	710 / 70R 42	800 / 70R 38
타이어 제조사		미쉐린			미쉐린			
연료량	L	199			280	324	324	410
요소수	L	13.5			16	20	20	25
냉각수	L	22			27.4	28	28	34

- 6R 시리즈 전체 모델에는 운전석 조절식 사이드미러, 블루투스 기능 오디오, 스테인리스 배기 파이프가 기본 적용됩니다.

*상기 제원은 제조사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5075E

Compact Tractor

강력한 견인력과 PTO 파워, 뛰어난 내구성
트랙터 본연의 성능에 충실합니다.



*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5075E



잔고장 없고 힘 좋은 트랙터 본연의 가치 실현



컴팩트한 차체 사이즈




다양한 작업과 만능 해결사



존디어 엔진



편안한 승차감과 쉬운 조작

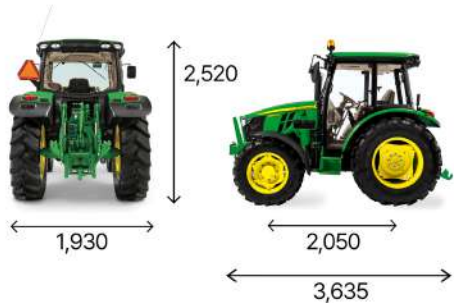

(단위 : mm)

- 3,365kg의 자중으로 인해 다양한 중량 작업을 장착하여도 최상의 차체 밸런스를 유지할 수 있습니다.
- 최대 61HP의 PTO 출력은 어떤 작업기라도 최고의 성능을 발휘하도록 합니다.
- 듀얼 클러치 방식으로 견인력이 탁월하며 동력 손실을 최소화하였습니다.

- 3029HPY112 3기통 엔진은 뛰어난 출력 유지와 열관리 능력을 자랑합니다
- 2940CC의 넉넉한 배기량으로 높은 내구성과 사용 수명을 자랑합니다.
- 간편한 유지 보수를 위해 모든 소모품은 최적의 위치에 배치되었으며, 요소수를 사용하지 않습니다.

- 전자식 퀵 레이즈 로어(EQRL)를 사용하여 작업기를 간편하게 조작할 수 있습니다.
- 에어 서스펜션 시트 적용으로 운전자의 피로도를 최소화하였으며, 넓은 전방 시야로 사각지대가 적습니다.
- 전후방 외부 유압 6포트와 유압식 톱링크가 기본 적용되었습니다.

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



편안한 실내, 적은 소음과 쉽고 간단한 운전



일목요연한 레버, 스위치 배치



넉넉한 수납공간

존디어 정품 캐빈은 뛰어난 품질과 밀폐성으로 외부 소음과 먼지를 완벽히 차단하며, 운전자를 위한 다양한 편의 장치는 물론 직관적이고 쉬운 운전이 가능합니다.

● 캐빈 기본 구성품

- Heater & Aircon (히터와 에어컨)
- Front & Rear Wiper, Washer (전후 와이퍼와 워셔)
- Open Side & Rear Window (오픈이 가능한 사이드, 리어 윈도우)
- Tilt & Telescopic Steering (높낮이 조절 가능한 유압식 파워 핸들)
- 3 Cupholder & Storage (3개의 컵홀더와 수납함)
- Air Suspension Seat (에어 서스펜션 시트, 백 쿠션과 암레스트 포함)
- Extra Power Socket (여분의 전기 공급 장치)


● 라이트 기본 구성

- Cabin Halogen Light (캐빈 전방, 후방 각 2개)
- LED Hood Light (엔진 보닛에 설치된 2개의 LED 라이트)
- Additional Rear Lighting (제동 및 방향 지시등)
- Beacon (경광등)

사각지대 최소화한 넓고 쾌적한 운전 공간

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 옵션 구성은 제조사에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5075E

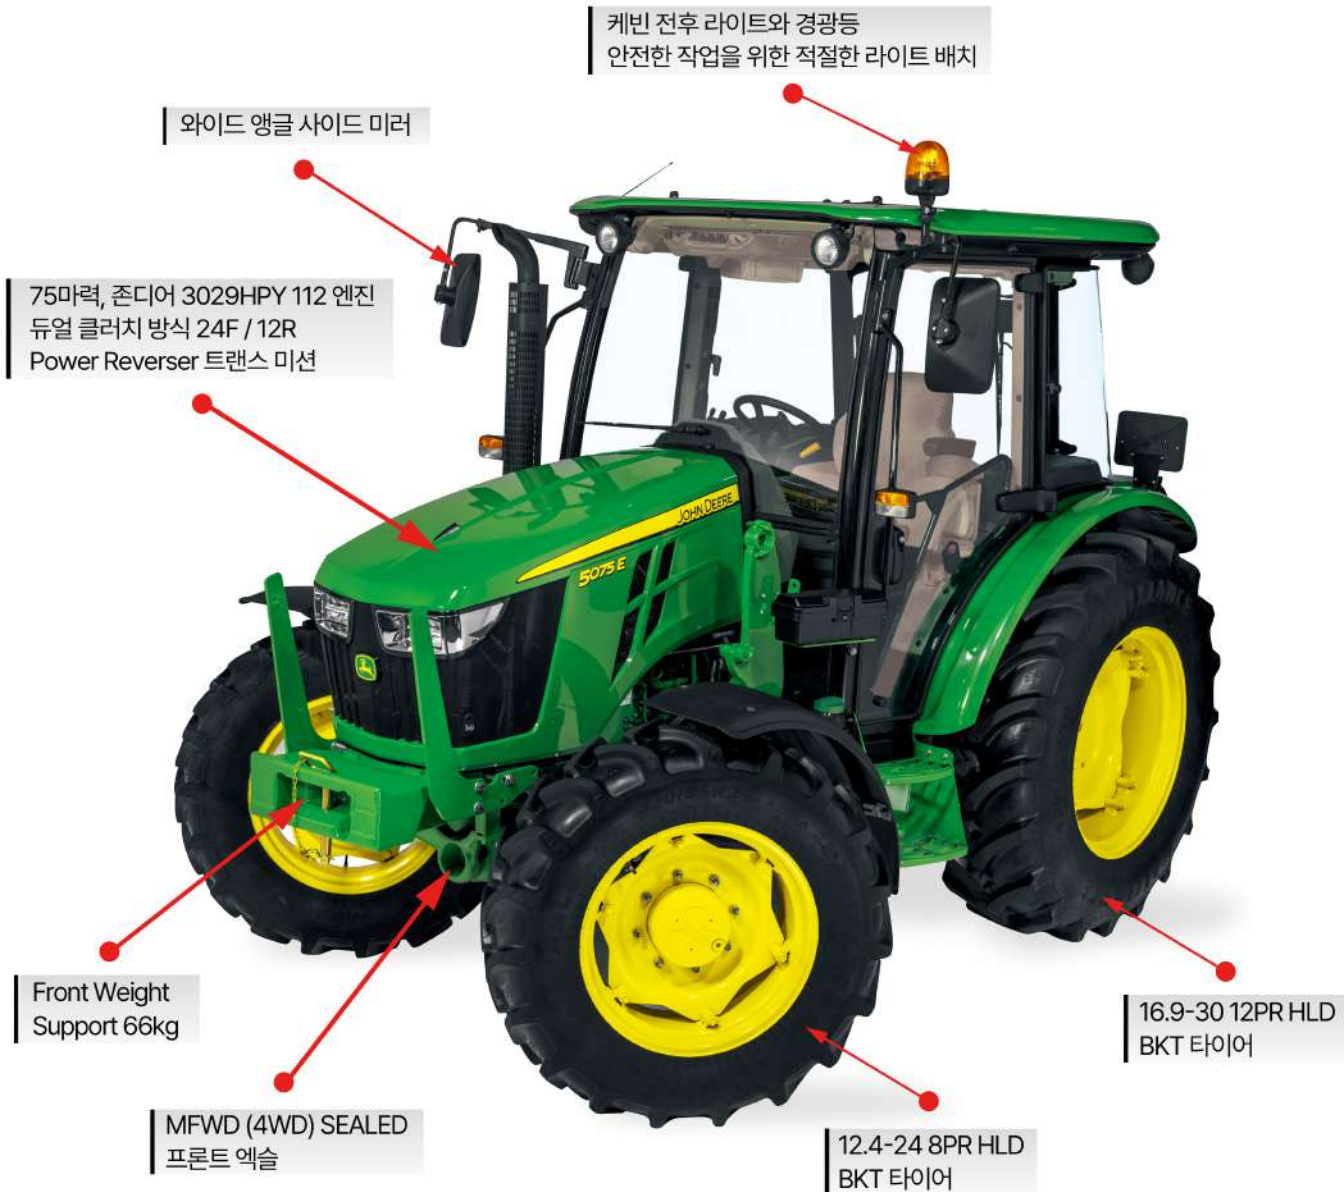

주요 제원

5075E		
제원		
길이 x 너비 x 높이	mm	3,635 x 1,930 x 2,520
축간 거리	mm	2,050
최저 지상고	mm	410
자중	kg	3,365
엔진		
모델/형식		존디어 3029HPY112/수냉식 3기통
정격 출력	PS	75
최대 토크	Nm	30.4
배기량	CC	2,940
정격 회전속도	rpm	2,100
연료탱크 용량	L	80
트랜스미션		
변속기 종류		파워 셔틀(Power Shuttle)
변속단수 (전진 / 후진)		24F / 12R
최대 주행속도		39.3km/h
PTO		
출력		61.3PS
회전 속도		540/540E (rpm)
유압장치		
3점 히치 인양력		1,972kg
유압 인출구 수향		전방 6 / 후방 6
타이어		
전륜 사이즈 / 제조사		12.4-24 8PR / BKT
후륜 사이즈 / 제조사		16.9-30 12PR / BKT

*사진과 주문한 장비의 옵션은 다를 수 있으며, 상기 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.