

YK전기 공식 홈페이지
https://sunnyyk.co.kr/product_tracter

존디어 부품샵
<https://shop.sunnyyk.co.kr>

NOTICE | 카탈로그 이용 안내

본 카탈로그는 YK전기가 국내 고객을 대상으로 제작·배포하는 존디어 제품 안내 자료입니다.

본 카탈로그에 수록된 사진 및 설명은 국내 판매 모델의 실제 사양과 다를 수 있으며, 일부 선택 사양 및 액세서리는 국내에서 제공되지 않을 수 있습니다. 모델별 상세 사양, 기본 및 선택 품목, 구매 관련 사항은 가까운 YK전기 직영 지점에 문의하시기 바랍니다.

YK전기  **JOHN DEERE**



존디어 소형 트랙터 독점 판매

75 마력

5075E

58 마력

5058E



YK전기

1588-3806



어떤 모델이 적합할까요?

부지 관리부터 농장의 고강도 작업, 도로변 예초까지
엔진 출력, 운전자 편의성, PTO 출력의 완벽한 조합을 만나보세요.

5058E ▶

- 엔진 : 존디어 PowerTech™
- 엔진 출력 : 58 PS (43.3 kW)
- 변속기 종류 : 파워셔틀 (24F/12R)
- 중량 : 약 3,320 kg
- Stage V 적용 (요소수 불필요)



◀ 5075E

- 엔진 : 존디어 PowerTech™
- 엔진 출력 : 75 PS (55.9 kW)
- 중량 : 약 3,320 kg
- 변속기 종류 : 파워셔틀 (24F/12R)
- Stage V 적용 (요소수 불필요)

다양한 농작업을 한 대로



성능으로 증명하다.

다양한 농작업을 한 대로, 우리 농가에 꼭 맞는
존디어 소형 트랙터 5058E-5075E

땅을 일구는 일부러 자재를 싣고 옮기는 일까지,
다양한 작업기를 활용해 농가에 필요한 여러 작업을
한 대로 수행할 수 있습니다. 작업 규모와 용도에
맞는 존디어를 YK건기에서 선택하세요.



존디어 PowerTech™ 엔진 탑재

58마력 5058E부터 75마력 5075E까지, 농가 규모와 사용하는
작업기에 맞춰 필요한 출력을 선택하실 수 있습니다. 일상적인
농작업부터 더 큰 힘이 필요한 작업까지, 존디어 소형 트랙터가
튼튼한 일손이 되어드립니다.

존디어 소형 트랙터 5058E · 5075E

압도적 견인력.

강력한 힘, 안정적인 작업 성능

존디어 5075E와 5058E는 강력한 힘과 우수한 견인력을 바탕으로 로터베이터, 베일러 등 다양한 작업기와 함께 뛰어난 작업 성능을 발휘합니다. 또한, 토양을 경운하는 작업부터 수확 후 결속 작업까지, 안정감 있는 주행과 든든한 힘으로 농작업의 효율을 높입니다.



JOHN DEERE



누구에게나 꼭 맞는 한대


편안한 운전, 든든한 작업 파트너

존디어 5058E와 5075E는 운전자의 편의와 다양한 농작업을 고려한 실용적인 트랙터입니다. 농가의 작업 규모와 필요한 출력에 맞춰 모델을 선택하고, 경운부터 로터 작업, 운반까지 폭넓게 활용해 보세요. 매일 반복되는 작업부터 힘이 필요한 순간까지, 존디어와 함께 더욱 효율적인 농작업을 경험할 수 있습니다.



후방 SCV 증설로 더욱 다양한 작업까지

존디어 5058E와 5075E는 후방 SCV(선택식 유압 제어 밸브)를 증설해 추가 유압 회로가 필요한 작업기를 연결하고 활용할 수 있습니다. 작업기 구성에 맞춰 유압 연결을 확장하여, 다양한 농작업에 유연하게 대응해 보세요.

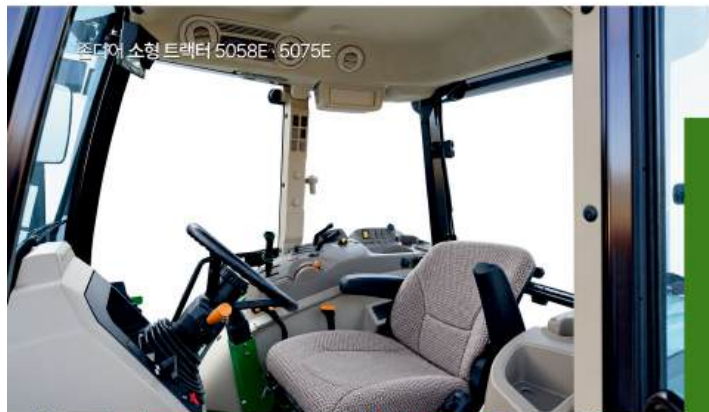

계기판



콘솔



후방 카메라



실내 전장부

탁트인 시야, 손쉬운 조작, 한 차원 높은 운전 공간!

1. 버튼 하나로 간편한 작업기 제어
전자식 레이스 로어(EQRL)로 작업기를
손쉽게 올리고 내릴 수 있습니다.
2. 오랜 작업에도 편안한 프리미엄 캐빈
저소음 캐빈과 에어 서스펜션 시트가 소음과
진동 부담을 줄여 쾌적한 작업 환경을
제공합니다.
3. 탁트인 전방 시야, 더 정교한 작업
전방 가시성을 높인 설계로 작업기와 주변
상황을 쉽게 확인하며 작업에 집중할 수
있습니다.



아그로스 프론트로더

- 경쟁사 대비 최적화된 경량 설계
- 고장력 강판 소재 사용



제품 특징



수평 지지대
· 고급스러운 붐대의 자동 수평 지지대



그리스 주입
· 모든 그리스 니플 측면 배치




붐 지지대
· 트랙터 정비 시 사용 가능한
붐 지지대 기본 장착



버킷 스톱퍼
· 버킷 스톱퍼 적용으로 버킷 및 실린더
보호 및 안정적인 작업 구현



커플러
· 안정적이고 편리한 원레버 퀵 커플러
· ISO 23206 유로히치 커플러를
적용하여 다양한 작업기 장착 가능



호퍼타입 버킷
· 호퍼타입 버킷을 적용하여
로더 작업 시 부하를 줄임



YK건기 고객앱으로 손안에서 간편하게

1. 신차 문의 | 방문 없이, 간편하게 견적 요청

장비를 선택하고 문의 내용을 남겨주세요. 영업담당자를 직접 만나지 않아도 고객앱에서 편리하게 견적을 요청할 수 있습니다.

2. 정비 예약 | 내 일정에 맞춰, 편리하게 예약

원하는 서비스 지점과 날짜를 선택해 예약 가능한 시간을 확인하세요. 작업 일정을 고려해 더욱 계획적으로 장비를 관리할 수 있습니다.



YK건기 존디어 부품샵

투명하고 합리적인 가격!

YK건기가 운영하는 존디어 부품샵에서
필요한 부품과 가격을 확인하세요. 투명하고
합리적인 부품 가격에, 장비 등록 시
적용되는 부품 할인 혜택까지 만나보세요.

<https://shop.sunnyy.co.kr>





전국 16개 직영 서비스 지점 운영

- 전국 어디서나 1시간 내 접근 가능
- 전 지점 균일하고 높은 품질의 서비스 제공



장비 관리를 더 간편하게

트랙터 한 대부터 여러 대의 장비까지, YK전기 고객앱으로 장비를 간편하게 관리할 수 있습니다. 정비 예약부터 운전자 매뉴얼의 주요 정보 확인, 교체 부품 검색, 정기 점검 내역 관리까지 스마트폰 하나로 편리하게 이용하세요.



국내 최초 존디어 부품샵 운영

존디어 전 부품 가격을 투명하게 공개하였으며, 차량 등록 고객에게는 더욱 합리적인 가격으로 부품을 공급해 유지관리 비용 부담을 덜어드립니다.



주요 제원

구분	세부 항목	5058E	5075E
엔진	엔진 제조사 / 시리즈	존디어 / PowerTech™	존디어 / PowerTech™
	엔진 출력	58 PS	75 PS
	실린더 수	3기통	3기통
	배기량	2,940 cc	2,940 cc
	정격 회전수	2,100 rpm	2,100 rpm
	최대 토크	30.4 Nm	30.4 Nm
연료	배출가스 규격	Stage V	Stage V
	연료탱크 용량	82 L	82 L
변속기	변속 방식	PowrReverser™ 파워서슬	PowrReverser™ 파워서슬
	변속 단수	24F / 12R	24F / 12R
	클러치 방식	듀얼 클러치	듀얼 클러치
	최대 주행속도	39.3 km/h	39.3 km/h
유압장치	후방 작업기 연결 규격	Category II	Category II
	3점 하치 인양력	1,972 kg	1,972 kg
	유압 포트 수	전방 6개 / 후방 6개	전방 6개 / 후방 6개
PTO	PTO 회전수	540 / 540E rpm	540 / 540E rpm
타이어	전륜 규격 / 제조사	12.2-24 8PR HLD / BKT 타이어	12.4-24 8PR HLD / BKT 타이어
	후륜 규격 / 제조사	16.9-28 12PR HLD / BKT 타이어	16.9-30 12PR HLD / BKT 타이어
치수 및 중량	전장	3,635 mm	3,635 mm
	전폭	1,930 mm	1,930 mm
	전고	2,520 mm	2,520 mm
	축간거리	2,050 mm	2,050 mm
	케빈형 중량	3,320 kg	3,320 kg
운전석	케빈 사양	프리미엄	프리미엄
	운전석 시트	에어 서스펜션	에어 서스펜션

※ 상기 제원은 프론트로더를 장착하지 않은 기본 장비 기준이며, 프론트로더 및 선택 사양 장착 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

