


렌탈·판매·서비스·부품 전국네트워크

YK권기 대표번호로 전화하시면 ARS 안내 없이 고객님의 위치와 가장 가까운 직영 서비스 지점으로 연결됩니다.
전국 모든 서비스 지점에서 렌탈 상담 / 신차 상담 / 서비스 문의 / 부품 구매가 가능합니다.

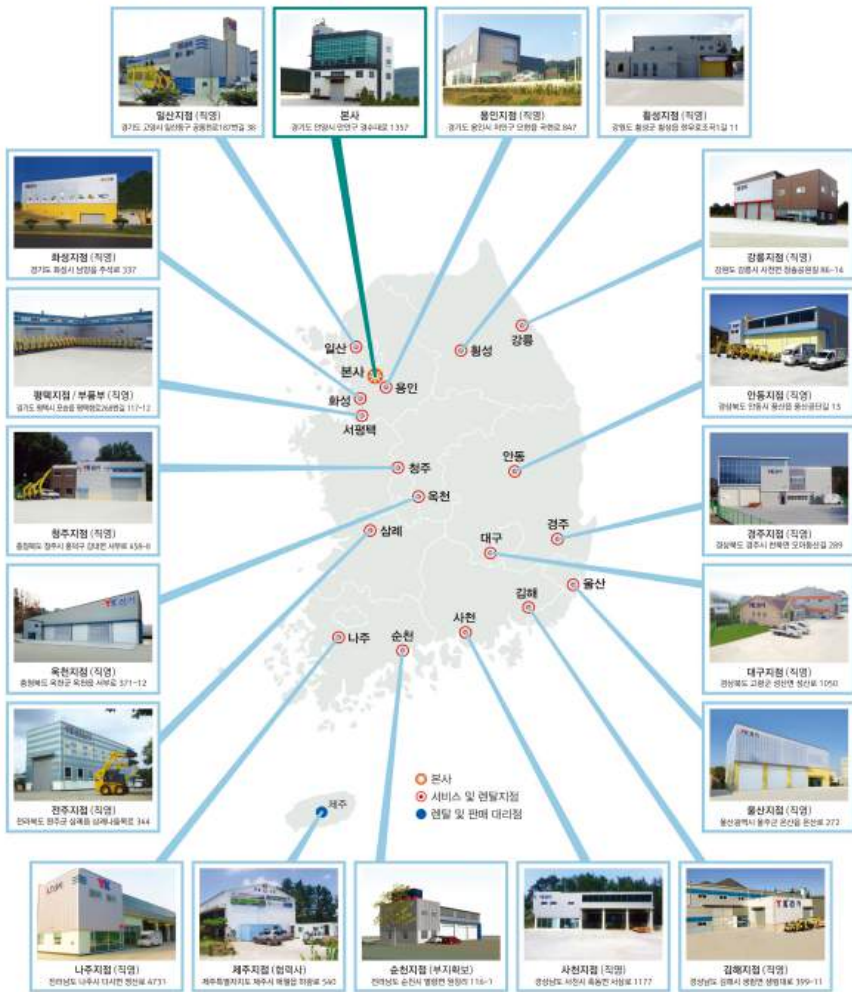

YK건기 **연말** **판매** **서비스** **부품** **1588-3806**

**YANMAR**

TIGHT TAIL SWING EXCAVATOR

농기계

건설기계

SV10·SV11



YK전기

SV10

1톤 미만 농업용 굴착기 / 뒤등록세 無



POINT 1

사이드 레버 적용

▶ 장시간 운행에도 편안한 운전 환경 제공

운전석 양쪽에 있는 조이스틱은 작업자의 위치를 개선하고 더 편안하게 작업 할 수 있도록 도와줍니다.

- 장비 움직임을 더욱 정밀하게 제어
- 생산성 및 정확성 향상



POINT 2

동급 최고의 출력

▶ 3기통 안마 엔진 탑재

YANMAR 엔진 3TNV70은 9.2kW의 출력과 52Nm의 토크를 제공하여 동급 모델 중 최고의 출력을 제공합니다.



▶ 좌우 동일한 회전 각도

좌우 동일한 붐 스윙 각도로 시야를 확보하고, 우측동행이나 좌측동행 등 현장의 동행 방향에 구애받지 않고 작업할 수 있습니다.

- 붐 스윙 각도 향상으로 작업 효율 개선



▶ 슬라이딩 가변 하부 장치

하부 장치는 좁은 통로를 통과할 수 있도록 740mm로 접히고, 작업 중 안정성을 위해 최대 990mm까지 확장 가능합니다.

SV11



예버다임 링크
기본 장착
SV11

POINT 1

ROPS바 탑재 안전성 강화

ROPS 탑재로 전복 사고 시 운전자를 보호하고, 접이식 구조로 접근 편의성을 높였습니다.

POINT 2

카운터 웨이트

차체 후방 안정성을 높여 작업 시 더욱 균형 잡힌 퍼포먼스를 제공합니다. 또한, 중량감 있는 설계로 다양한 작업 환경에서도 안정적인 작업이 가능합니다.

주요 제원

*색상 및 제원은 링크-국산 버켓 장착 사양에 따라 변동될 수 있습니다.

구분	단위	SV10		SV11	
		추가 웨이트 X ROPS X		추가 웨이트 O ROPS O	
조작 방식	레버 배치	-		사이드 레버	
중량	장비 중량	kg		980	1,080
버켓	버켓 용량	m³		0.0206	
엔진	모델명	-		3TNV70-WBVB1 (엔마)	
	출력	ps/rpm		12.5 / 2,000	
	실린더 수	개		3	
	너비	mm		740-990	
재원	트랙 길이	mm		1,290	
	하부 길이(트랙-플레이트)	mm		1,466	
	붐 스윙	(좌/우)		60도 / 60도	
	전장	mm		2,780	
	전고	mm		1,450	2,300/1,750(ROPS 롤인/접음)
	최저 지상고	mm		110	
주행	주행 속도	km/h		1.9 / 3.7	
용량	연료탱크 용량	L		11	
	유압시스템 용량	L		13.8	
	유압유량	L		7.5	