


판매·렌탈·서비스·부품 전국네트워크

YK 전기 대표번호로 전화하시면 ARS 안내 없이 고객님의 위치와 가장 가까운 직영서비스센터로 연결됩니다.
전국 모든 서비스 센터에서 신차 상담 / 렌탈 상담 / 서비스 문의 / 부품 구매가 가능합니다.



YK 전기 판매 렌탈 서비스 부품 1588-3806

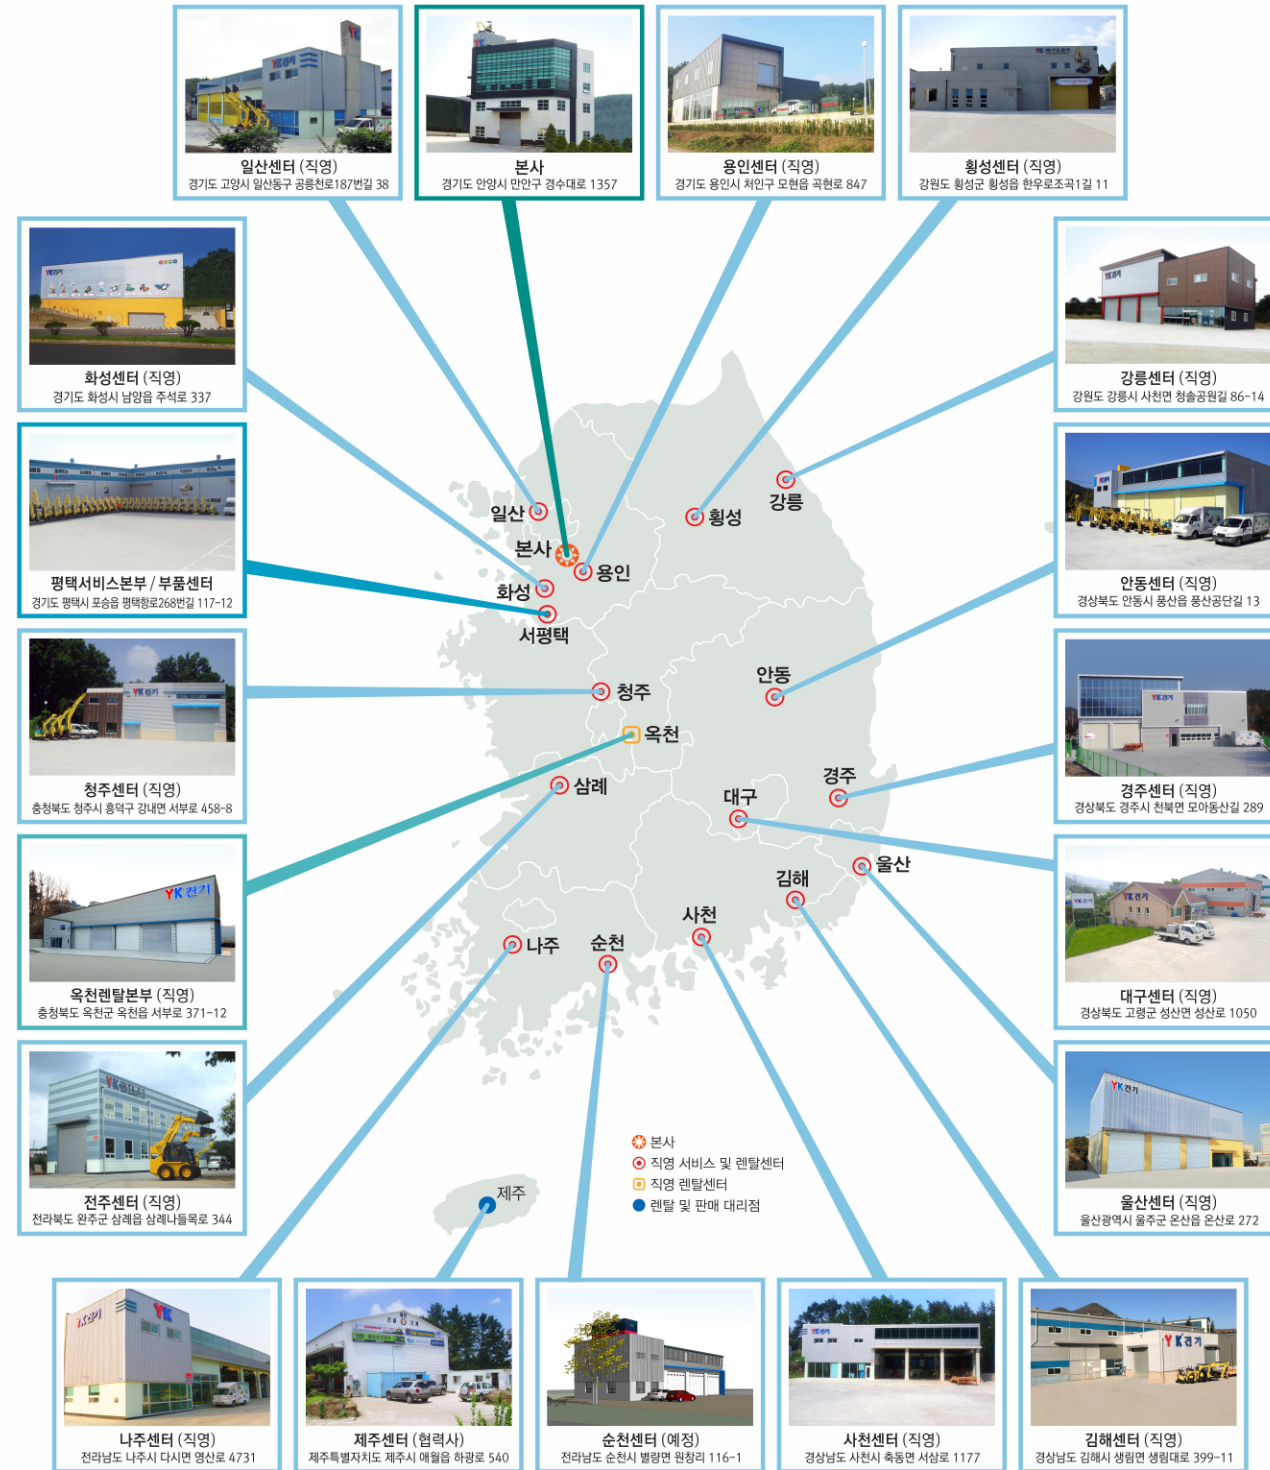

YANMAR

It's New, **Premium Red**
얀마 소선회 굴삭기



SV08-1 | Vi012-2A | Vi017-1 | Vi020-6 | Vi023-6 | Vi025-6A | Vi035-7A | Vi055-6A | Vi080-7 | SV100-7



YK 전기

SV08-1

1톤 미만 농업용 굴삭기



철거

조경

압입

터널

정부지원 농업기계 목록집 수록!
상품코드 : 2150003122822

90도 붐스윙으로
협소한 공간
진입 가능!



680~840 mm



링크 장착 (옵션)



대용량 라디에이터



피로도를 최소화한 운전석



누구나 쉽게 조종할 수 있는
작동 시스템




유압유 게이지



시트 뒤 수납공간



경유 게이지



손쉬운 정비



점검이 편리한
완전 오픈형 보닛



견고한 도저 블레이드

Vi012-2A

이속주행기능



1톤급 옆 레버로 더욱 편하게 작업하세요.



운전석 양쪽에 있는 조이스틱은
운영자의 위치를 개선하고
더 편안한 작업을 할 수 있게 도와줍니다.

- 장비의 움직임을 보다 잘 제어합니다.
- 생산성 및 정확성 향상



에버다임 링크
장착 가능 (유상옵션)

SV08-1

Vi012-2A

접이식 캐노피




830~1000 mm



쉬운 접근으로
편리한 유지보수

견고한 구조를 통한 내구성 증대와
편리한 유지보수가 가능한
선진적 구조!

캐노피 절단형 유상옵션

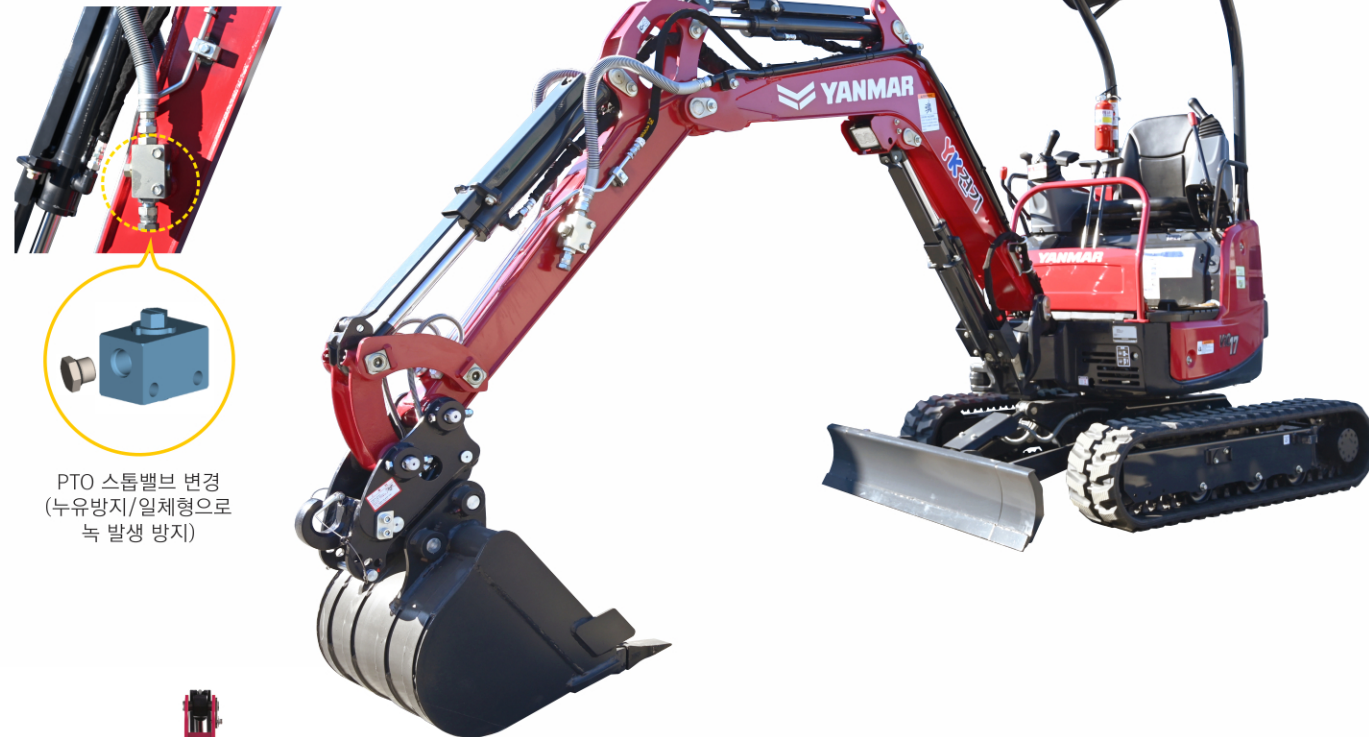


PTO 스텝벨브 변경
(누유방지/일체형으로
녹 발생 방지)



1280 mm~950 mm

트랙, 블레이드 확장/축소 가능

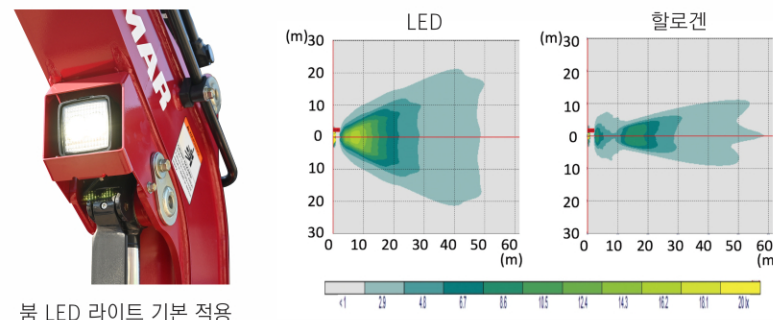


봄 LED 라이트 기본 적용



LED 라이트

할로겐 라이트

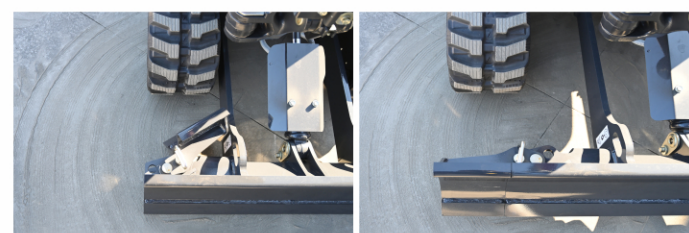

경첩식 가변 블레이드



Vi017-1B CAP



- Vi017-1 +**
- 피스톤타입 주행모터 적용
 - 내구성 강화된 터닝모터 적용
 - 하부프레임 스프로킷과 아이들러 내구성 강화제품 적용



봄 측면 로고 변경



에버다임 자동링크 기본적용



유압호스 중간 연결부 적용



연료필터 변경으로 연료여과성능 향상



PTO 조절밸브



유압유 게이지



축압기(어큐뮬레이터) 기본 적용



가변트랙 스위치



본넷 디자인 변경으로 냉각효율 향상



안마 정품웨이트 적용



개별 시동키 적용



주행알람 ON/OFF 스위치 적용

Vi020-6

CAP SA-R Vi020-6, Vi023-6 SA-R 기본 적용!

▶ 모든 사양과 편의성이 좋아진
NEW 안마 2톤 굴삭기

▶ LED 라이트 기본장착



경첩식 가변 블레이드

붐 스윙 각도 좌 46° / 우 74°



하부프레임--지면: 270mm


내장형 하부 호스 구조

Vi023-6

CAP SA-R


▶ 전폭 1380~1550mm 의
넓고 다양한 작업이 가능한
안마 신형 2톤 Vi023-6

▶ LED 라이트 기본장착

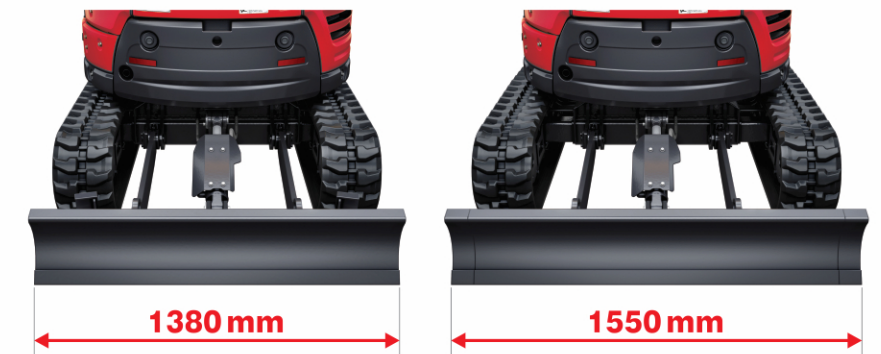

1380 mm

1550 mm

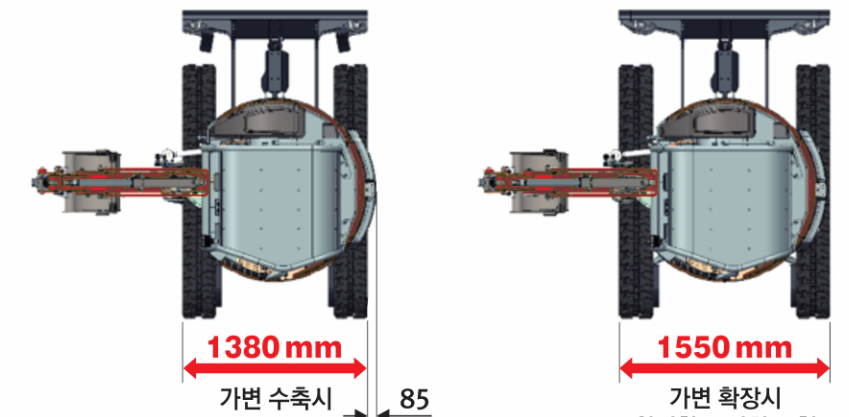

1380 mm

1550 mm

가변 수축시 85

가변 확장시
완벽한 소선회 구현
(웨이트가 트랙 밖으로
돌출되지 않음)


추가 웨이트
100kg



승하차시 편리한
2주식 캐노피

안마 순정
실린더 보호 커버

Vi020-6, Vi023-6 공통사항



냉각효과가 좋은 SS라디에이터



상부롤러 장착



RPM 다이얼



집중식 자동스위치



충전 소켓



추가웨이트 기본 적용



붐 & 하부 LED 라이트



히터 장착가능 (옵션사항)



▶ 작업이 편리한 운전석
집중식 패널, 스마트 모니터,
인체공학 운전석, 리클라이너 시트

▶ 윈터치 보닛

공구없이 간편하게 열리는
윈터치 타입 보닛커버!
쉽고 빠른 일상점검과
손쉬운 오일교환으로
관리가 편리합니다.



Vi025-6A

CAP SA-R 3톤 미만의 강력한 굴삭기

◆ ROPS/TOPS 캐노피

◆ 안마 순정
실린더 보호 커버



작업이 편리한 운전석 공간



사용이 편리한 주행페달 및 PTO



점검이 편리한 원터치 개방형 본넷




변환이 용이한 PTO 밸브



스크롤 및 작동스위치



퓨즈박스 및 충전소켓



교환이 편리한 하부호스



봄 & 하부 LED 라이트 기본장착



강력한 블레이드



내구성이 좋은 하부 설계

Vi035-7A

CAP SA-R 3톤 굴삭기

- ▶ 안마만의 우수한 기술력이 집약된 최고의 소형굴삭기
- ▶ ROPS, TOPS 국제기준에 만족하는 안전함
- ▶ 승차가 편리한 2주식 캐노피
- ▶ 강력한 도저블레이드

NEW!

- ◆ 이전 시리즈에 비해 한층 더 업그레이드 된 성능 및 디자인
- ◆ 유압 펌프와 주행 모터의 개선으로 험지에서의 주행속도 최고 7% 증가
- ◆ 부하 작업 시 주행속도 25% 향상
- ◆ 장비 운송 및 유지 보수 정비의 용이성



작업 시야와 편의성이 개선된 조종석




◆ 붐 스윙 각도 변경으로
제한된 공간에서의 사용성 향상

◆ 더 커진 라디에이터와 보닛 디자인



부하 시 주행 속도

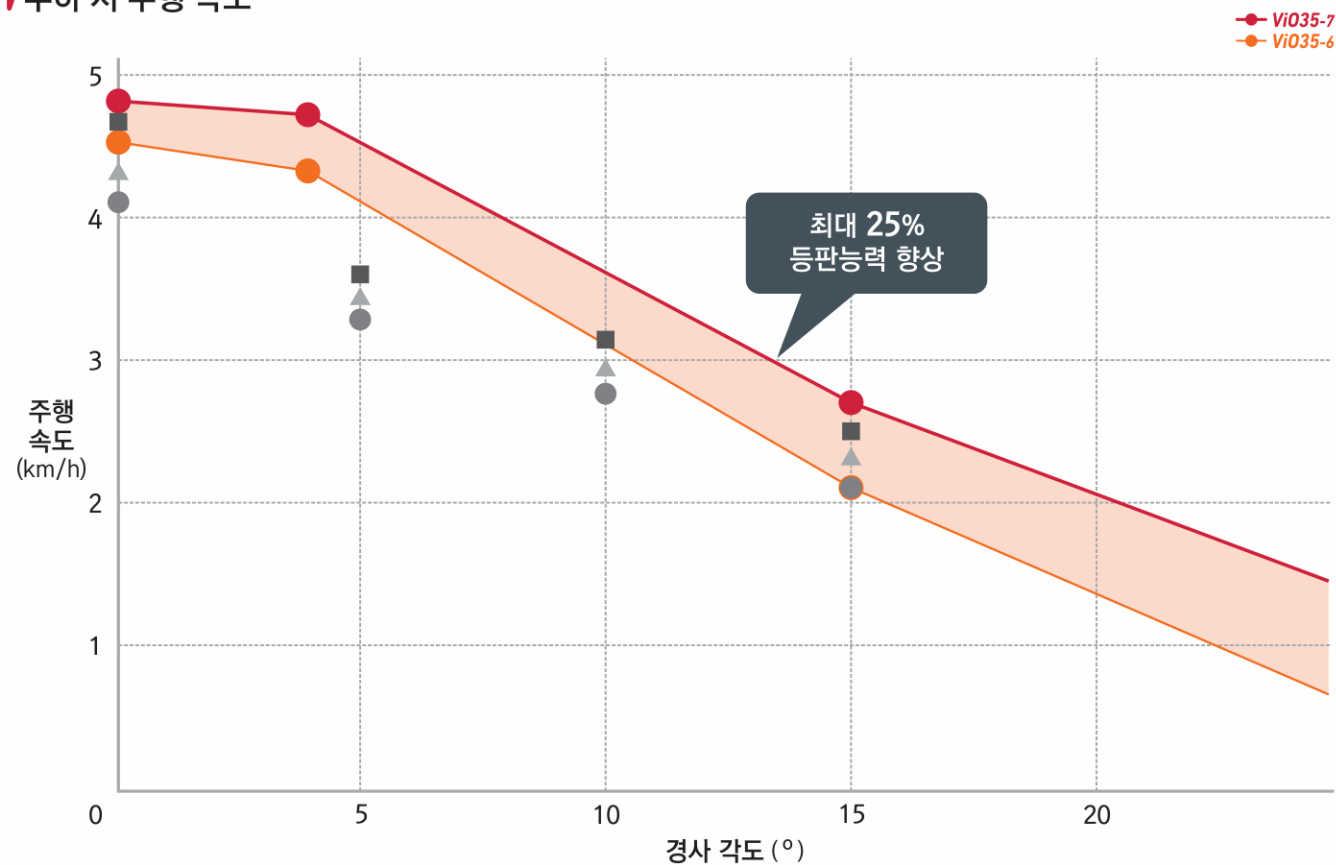

터닝 능력(토크) 향상



평지 주행 시 최대 주행 속도


Vi035-7 (NEW) 7%UP 4.8 km/h
Vi035-6 (기존모델) 4.5 km/h

기존모델 대비 7% 향상




LCD 모니터

- LCD 풀 컬러 모니터 적용으로 운전자에게 다양한 정보를 제공
- 오토 RPM / PTO(AUX) 유량설정 / ECO 모드 / 주행 알람 On-Off 등

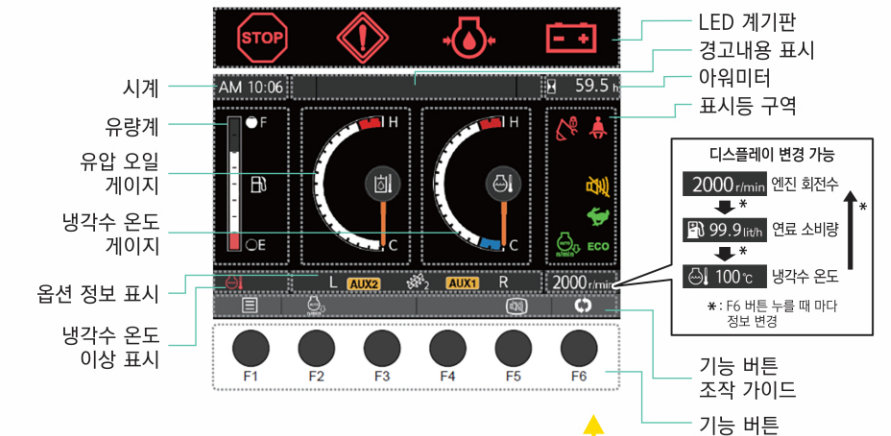


패스코드 엔진 시동 기능

Vi035-7A 시리즈의 신규기능으로 차주가 모니터에 비밀번호를 직접 설정하여 시동을 걸 수 있는 기능 (개별 시동키 미사용으로 키 분실 스트레스 해소)

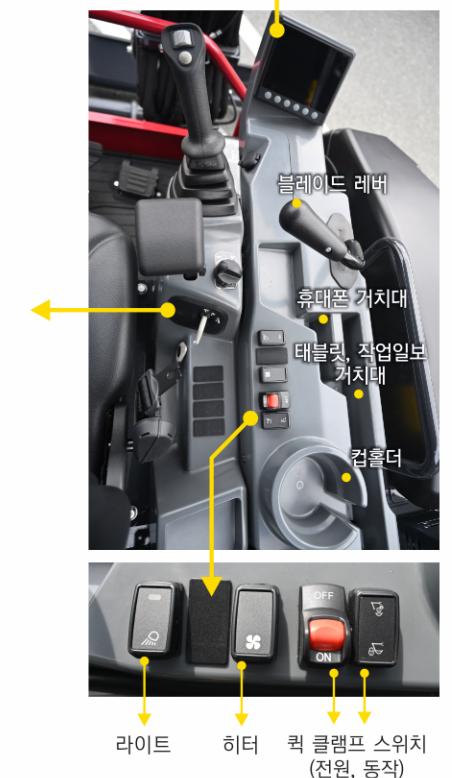

운전석

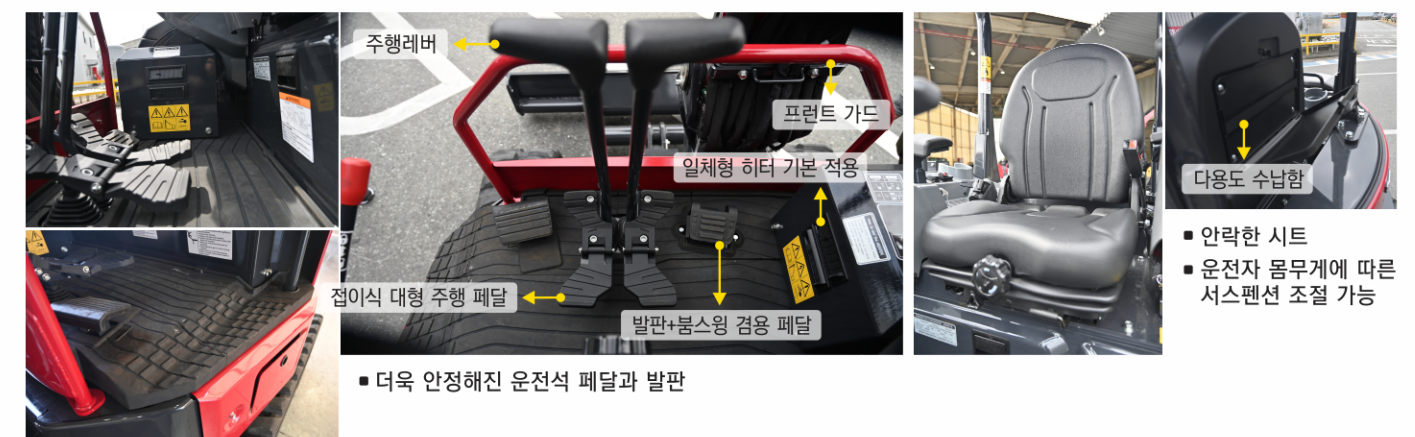

Vi035-7A

CAP SA-R 3톤 굴삭기

편리한 장비 이동



인양 고리 개수가 추가되어 더욱 편리해진 장비운송 및 이동



정비가 용이한 원터치 본넷



개폐가 편리한 장력 조절 밸브



봄 & 하부 LED 라이트 기본 적용



컨트롤밸브 정비 본넷



에버다임 링크 장착




번호판 장착 가능한 추가 웨이트



간섭을 최소화한 호스 디자인
작업 장치 상단에 파이프 적용으로 유압호스 최소화 및 호스 교체가 용이



대형 라디에이터



편리한 스탭밸브 디자인과 견인고리



간섭을 최소화한 호스 디자인

Vi035-7A Cabin


CAP SA-R 견고하고 안락한 디자인

캐빈 사양 운전석




송풍구


USB 충전포트



운전석 상단 가시성 향상



블레이드 가시성 향상



넓어진 작업 시야각의 디자인



편해진 조종석 공간



고효율 연비, 유지비용 절감
최신 안마의 고효율 엔진과 최적의 유압 시스템으로 타사 대비 뛰어난 연료 절약효과를 발휘하여, 유지비용 절감을 통한 또 다른 부가가치를 선사합니다.

작업장치 속도향상



안마 순정 실린더 보호 커버



내장형 구리스건 거치대 수납이 편리한 내장형 공구상자



확인이 편리한 연료게이지 공구없이 열리는 원터치 보닛



연료공급이 편리한 중앙집중형 시스템 연료효율이 우수한 오토아이들 및 에코모드 기능



분리형 에어컨 콘덴서 대용량 라디에이터



시야확보가 용이한 후사경



분리형 에어컨 콘덴서



정비가 용이한 완전 개방형 본넷

협소한 곳에서 더욱 우수한 안마 소선회 굴삭기
도심 또는 복잡한 현장에서 탁월한 작업능력을 선보이는 안마 5톤 굴삭기
봄 스윙 기본사양으로 더욱 편리한 작업 가능!



벽에 밀착하여
작업가능한
편리한 봄스윙



운전자 전면 유리개방 가능



운전자 중심의 설계와 쾌적한 작업 공간



완벽한 공조시스템과
넓은 운전공간



서스펜션 시트



부하시 저속으로 전환되는
자동주행 시스템

스마트 모니터 및 SA-R 안마의 최첨단 기술이 집약된 운영시스템



자동링크 박스

블레이드 레버

2속 스위치

RPM조절 스위치


가변유량 방식
PTO 스위치



고성능 냉난방 시스템



빠르고 편리한 연료공급 시스템

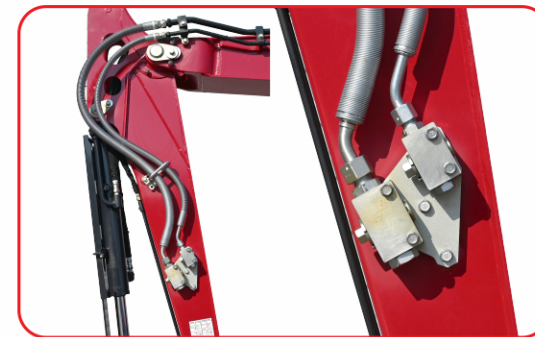

안마 정품 회전라인



작업장치 속도향상



안마 정품 비례제어 레버



에버하임 링크 장착



LED 라이트 기본 적용

사용이 편리한 주행 페달

신규 디자인 컨셉 적용으로 새롭게 바뀐 외관의 Vi080-7 모델!



기존 모델



Vi080-7




디자인 컨셉

- ◆ 간결하고 경제적이면서도 고성능의 모노 FORM 디자인
- ◆ 보다 튼튼한 웨지 형상



캐빈 전고의 높이 14cm 감소

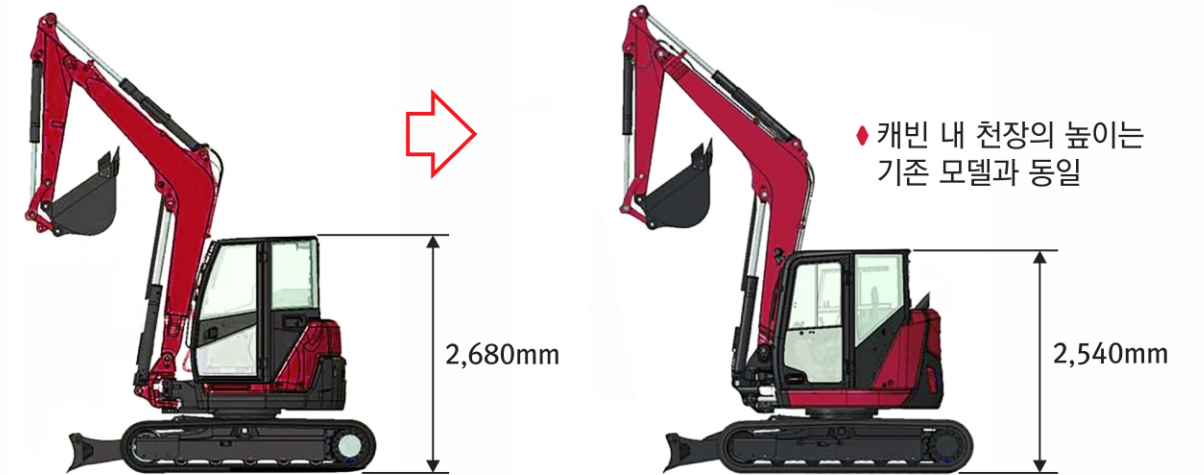

유지보수 관리가 용이한 완전 개방형 후드와 본넷 적용

- ◆ 발전기, 각종 유압밸브, 라디에이터, 수분 분리기 등 한번에 접근 가능



추가웨이트 기본 적용

- ◆ 기본웨이트 중량 : 845kg
- ◆ 추가웨이트 중량 : 400kg



소선회 장비의 쾌적한 실내 공간

- ◆ 소선회 장비의 편견을 바꾸는 쾌적하고 넓은 실내 구조
- ◆ 후방소선회와 안락한 조종석을 동시에




- ◆ 붐 스윙 각도
- ◆ 우측 60도
- ◆ 좌측 60도





ViO80-7

SA-R 엔진출력

엔진출력 증가

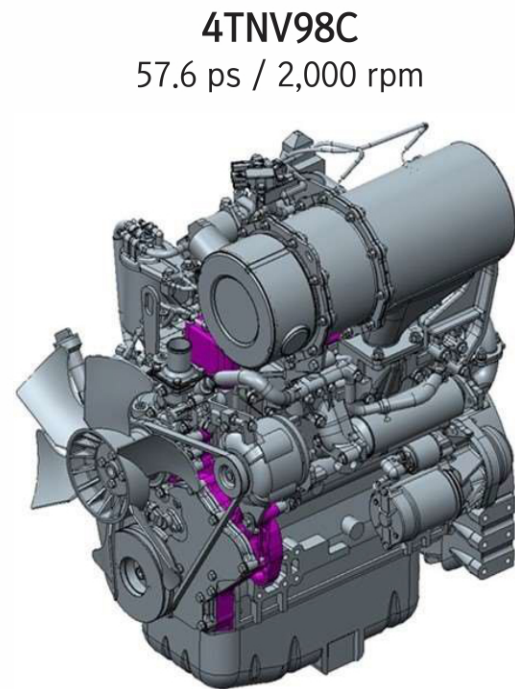


19% 향상

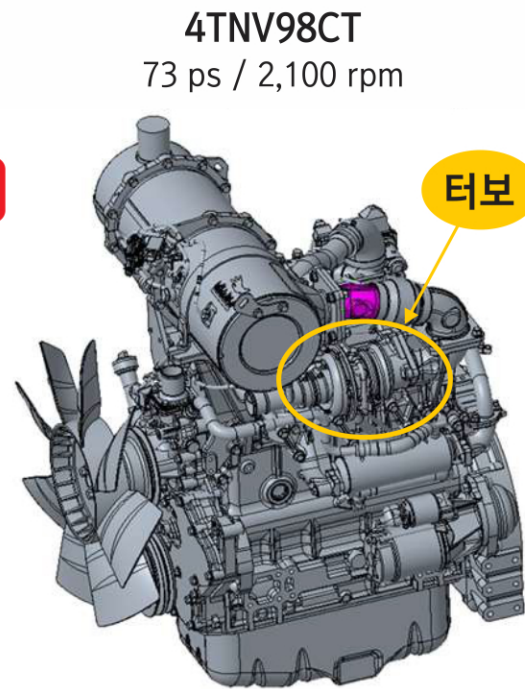

엔진 출력 증가와 최적화된 유압시스템으로, 작업현장에서의 운행 속도와 파워 모두 향상

유압 시스템의 밸런스 최적화

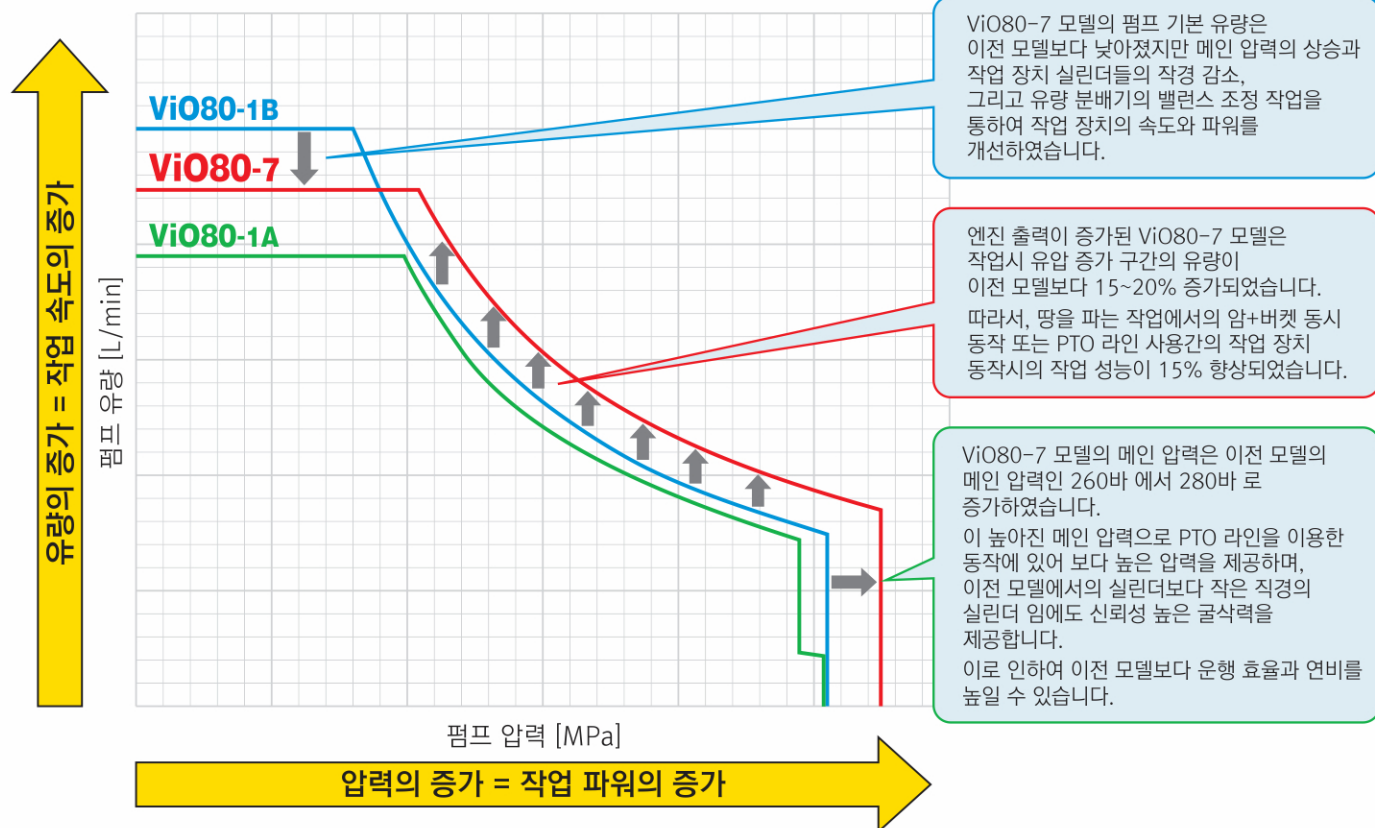

SV100-7

SA-R 전 세계 유일한 10톤 소선회 굴삭기

신규 디자인 컨셉 적용으로 새롭게 바뀐 외관의 SV100-7 모델!



태양광

돌작업

벌목작업

상하수도

한계를 넘는 굴삭기
5톤 작업부터 14톤 작업을
SV100-7 하나로!



기존 모델



SV100-7



디자인 컨셉

- ◆ 간결하고 경제적이면서도 고성능의 모노 FORM 디자인
- ◆ 보다 튼튼한 웨지 형상



유지보수 관리가 용이한 완전 개방형 후드와 본넷 적용

- 발전기, 각종 유압밸브, 라디에이터, 수분 분리기 등 한번에 접근 가능



추가웨이트 기본 적용

- 기본웨이트 중량 : 1,065kg
- 추가웨이트 중량 : 400kg



소선회 장비의 쾌적한 실내 공간


- 소선회 장비의 편견을 바꾸는 쾌적하고 넓은 실내 구조
- 후방소선회와 안락한 조종석을 동시에



- 붐 스윙 각도
- 우측 60도
- 좌측 60도


성능 향상과 연료 저감을 위한 새로운 유압시스템 적용

2PLS 시스템의 적용과 펌프의 새로운 기능 적용

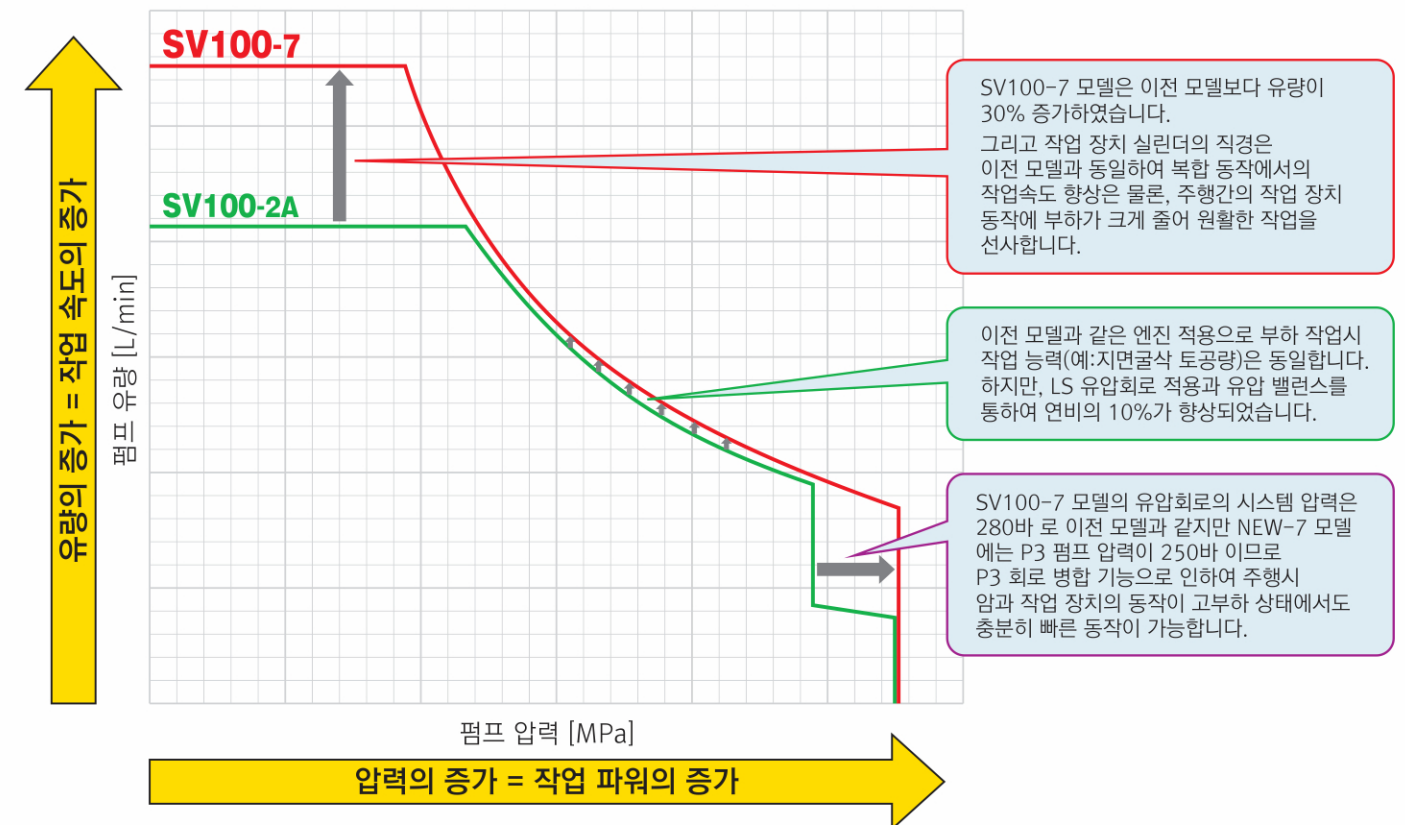

2PLS


2PLS = 2 Pump Load-Sensing System

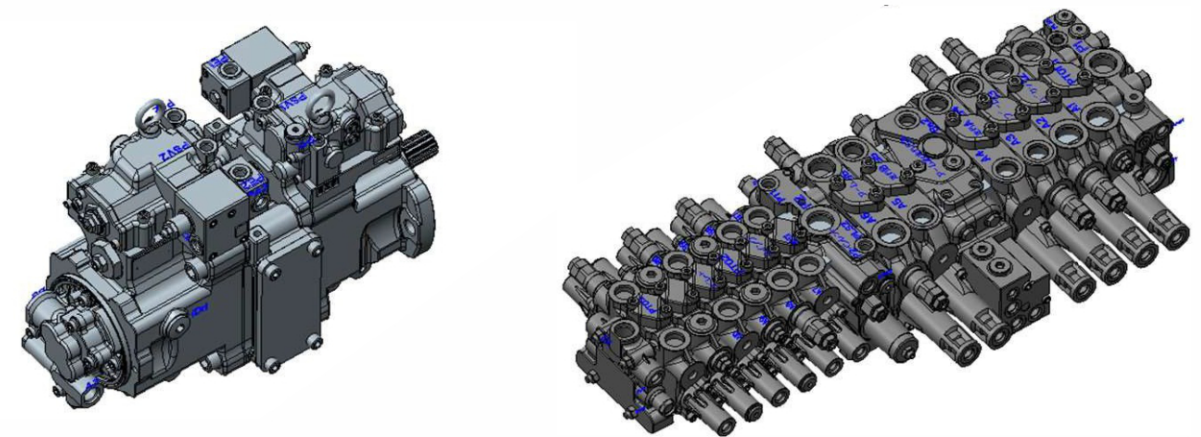

- 유압 펌프의 크기 증가와 함께 2PLS 채택과 펌프 회로 구성 변경을 통하여 고부하 작업에도 펌프의 유량을 증가시키며 성능을 향상시킵니다.
- 낮은 부하 작업에서는 작업 속도 향상과 연비 향상을 구현합니다.

새로운 유압 시스템 VIPPS2i (2펌프 LS)

◆ 두개의 펌프로 구성

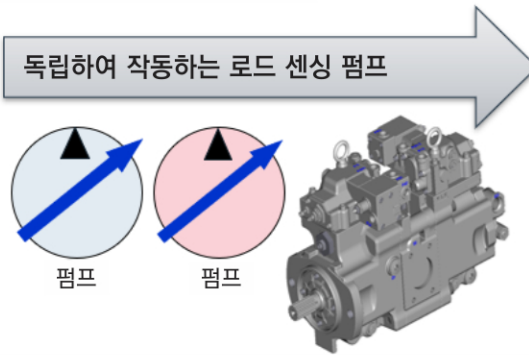

3가지 시스템이 펌프를 제어합니다.


① 독립 제어 시스템
⇒ 각기 독립적으로 작동하는 펌프

② 유압 로드 센싱 제어
⇒ 발생하는 유압에 따라 오일량 제어

③ 속도 감응에 따른 마력 제어
⇒ 엔진 부하에 따른 마력 제어

VIPPS2i 란?

Vio Progressive Pump System 2pump independent
「두개의 독립된 펌프에서 유압시스템을 조종」
이를 2펌프(투펌프) 로드 센싱 시스템이라고 합니다.

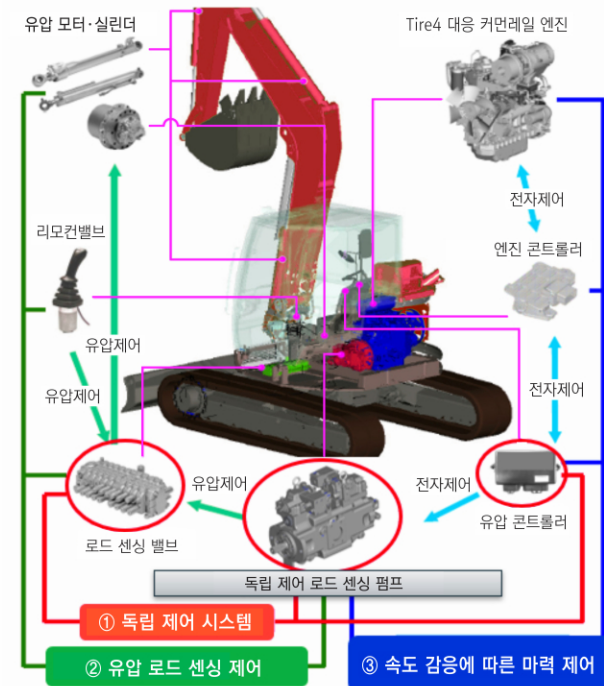


◆ 새로운 유압 시스템 VIPPS2i (2펌프 LS)

새로운 시스템은 펌프에 걸리는 부하 정도에 비례하여 유압 오일의 양을 조절, 엔진에 발생할 수 있는 부하의 최소화 효과


기존 3-PUMP 유압 시스템

항시 최대의 오일을 배출하며,
사용하지 않는 오일은 탱크로 복귀하는 시스템

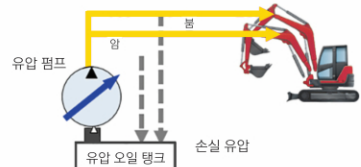


새로운 2펌프 로드 센싱 유압 시스템

새로운 시스템은 각 펌프에 발생하는 부하를 감지하고,
각 펌프의 유압을 조절하여 필요한 오일을 배출하는 시스템

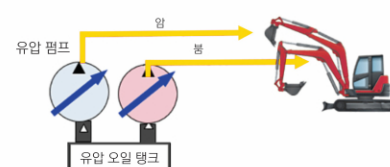

오일의 양을 적합하게 조절하면, 작업 장치의 움직임에는 영향을 미치지 않습니다.

◆ ViPPS2i

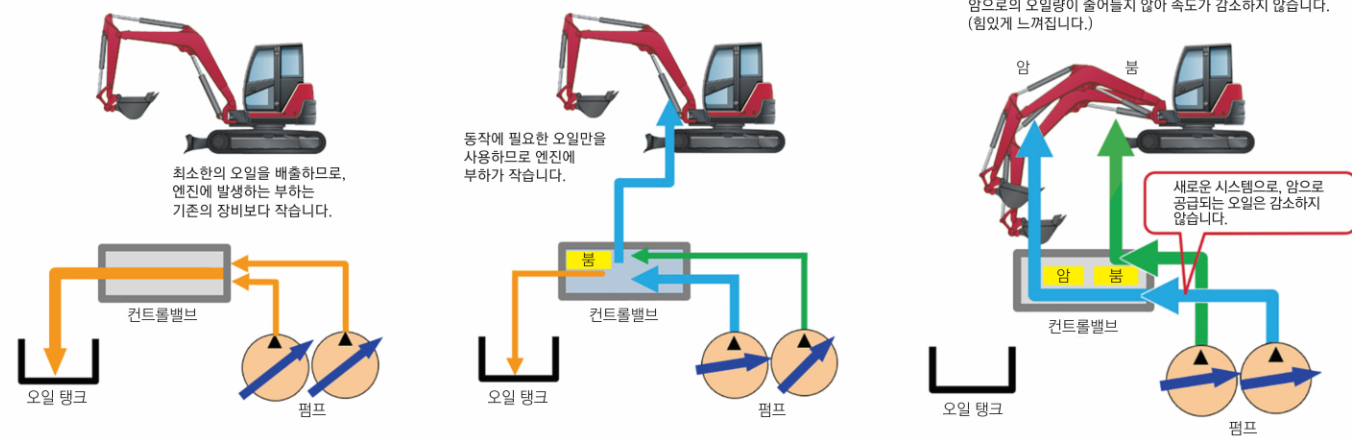

◆ 유지보수 관리가 용이한 완전 개방형 후드와 본넷

◆ 발전기, 각종 유압밸브, 라디에이터, 수분 분리기 등 한번에 접근 가능



◆ 특징



위로 열리는 원터치 후드로
용이해진 연료 주입

조작이 용이한
신규 디자인의 주행페달

12V 소켓, USB포트,
에어컨 조작 패널

운전자 우측 후방
컵홀더

심플해진
조작 패널

더블 락 퀵 커플러 적용

- 기존 모델의 퀵 커플러와 같이 다양한 어태치먼트의 핀간 거리를 소화할 수 있는 넓은 퀵 커플러 행정
- 안전핀이 없어 운전자가 퀵 커플러 조작을 위하여 하차하지 않아도 됩니다. (잠금상태 확인 가능)
- 안전핀을 분실하거나 손상을 우려할 필요가 없습니다.
- 국제 ISO 표준 13031:2016 을 획득한 더블 락 커플러

안전핀이 불필요한 더블락 퀵 커플러




퀵 커플러의 핀을 물 수 있는 행정 (핀 중심 기준)

기존 모델 : 288 ~ 421 mm

NEW-7 모델 : 285 ~ 430 mm

캐빈 내 운전소음 최소화 구현

소음 감소 (주변 소음)

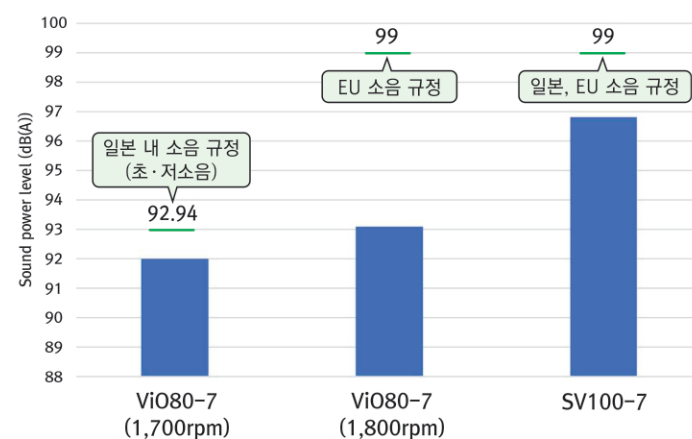

캐빈 내 운전자 귀 위치에서 들리는 소음

	NEW-7	기존 모델
Vi080	71.0	71.8
SV100	71.0	72.1

퀵 커플러 조작 방법

상태	더블 락 퀵 커플러
OFF	실린더 확장방향 가압
ON 부저음	실린더 확장방향 가압
ON 부저음	실린더 수축 + 더블락 실린더 해제
ON 부저음	실린더 확장 + 더블락 실린더 잠금
OFF	실린더 확장방향 가압

라디에이터 팬 회전 바람의 방향 변경

Blow-Out 에서 Blow-In (불어내기 → 빨아들이기)

- 엔진 팬 소음 감소
- 에어 컨디셔너의 컨덴서 레이아웃 변경
- 배기 커플러의 위치변경으로 주변 식물을 보호합니다.
- 라디에이터 팬 회전의 불어내기에서 빨아들이기 방식 변경으로 우려될 수 있는 운전석 주변의 온도 상승을 엔진룸과의 격벽 설치, 단열재 설치 및 상부 프레임 하단으로 열기 배출이 용이한 타공식 시다커버 적용 대응



라디에이터 팬과 코어

라디에이터 청소 용이



컨덴서 레이아웃 변경

에어컨디셔너의 컨덴서 위치가 본넷 위에서 라디에이터 쪽으로 이동

캐빈 디자인 변경

개선 사항

- 캐빈 내 운전자의 시인성 대폭 향상
- 운전석 우측면의 유리를 키움과 함께 새시 면적을 크게 줄여 운전석 내 운전자의 시야 대폭 향상
- 좌측 출입문과 전면의 유리 면적을 키우고 와이퍼의 위치를 변경
- 운전자 어깨 높이에서의 면적이 기존의 장비보다 넓어져 탑승, 하차에 보다 편리함

캐빈 우측면의 디자인 변경



캐빈 우측의 유리 면적이 기존 대비 24% 증가하였고, 새시 면적을 최소화 하여 블레이드 우측 끝단도 볼 수 있는 새로운 디자인

캐빈 우측면의 디자인 변경




운전석 좌측면의 가시성 대폭 향상, 슬라이딩 창 기본 적용 (외부 소통)

좌측 전방의 캐빈이 끝나는 지점의 면적 증가로 운전자의 다리 공간 면적 증가

좌측 출입문 유리 면적 증가와 캐빈 좌측 전방 면적 확대로 운전자 좌측 시인성 대폭 향상

유리 면적과 와이퍼 위치 변경을 통한 운전자 전방 시야 확대

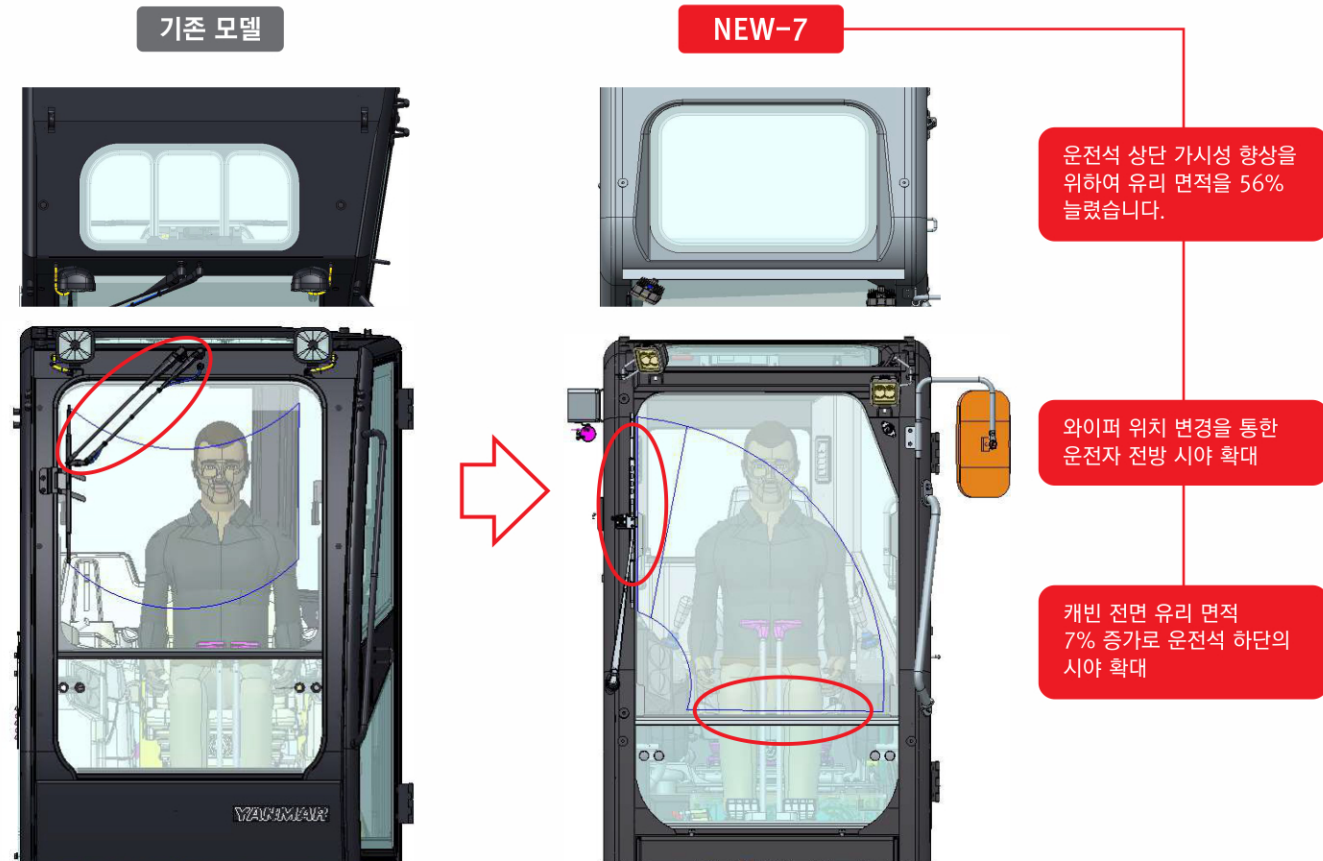

전자동 에어컨디셔너 기본 적용

- 자동차와 같이 운전자의 희망 온도에 따라 자동으로 바람의 온도를 조절합니다.
- 에어컨 송풍구를 다리 위치와 우측 후방에도 추가 설치하여 운전자의 편의성 증대




장비 후방과 측면의 주변을 확인할 수 있는 카메라 기본 적용

장비 후방과 측면에 카메라를 기본으로 장착하여 운전자가 장비 주변의 장애물이나 작업자를 보다 빠르게 인지 할 수 있습니다.



7인치 대형 LCD 모니터 기본 적용

- 가시성 대폭 향상 - 기존의 3.3인치 흑백 모니터에서 7인치 풀컬러 모니터로 변경
- 오토 아이들, DPF 재생 (Regen), 크레인 모드, 작업반경 제한 모드를 모니터에서 설정 가능
- 후방 카메라 화면 지원
- 22가지 언어 지원
- PTO 유량조절 기능 지원 (해외 수출 모델)

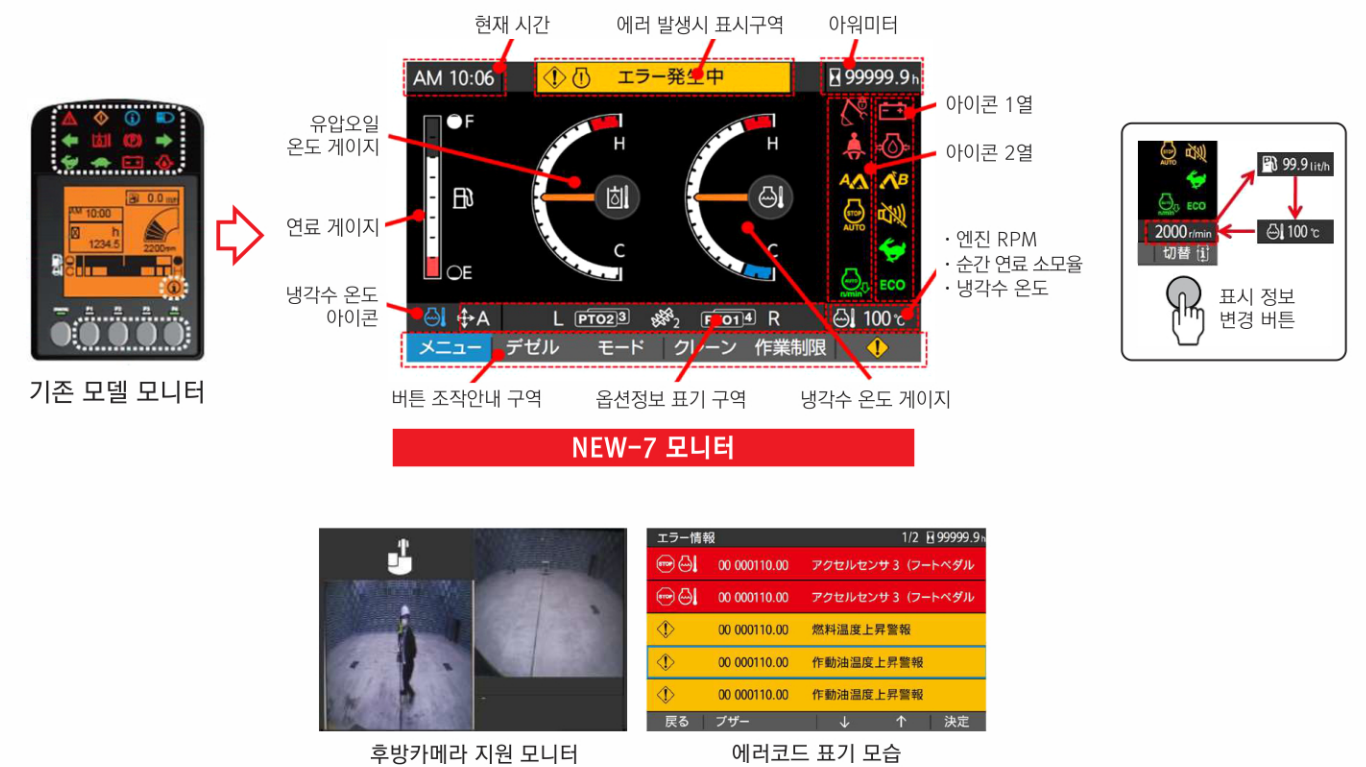

SA-R SMART ASSIST - Remote

SA-R은 안마에서 개발한 스마트 프로그램입니다.
사용자가 더욱 손쉽게 장비를 관리할 수 있고
작업내용 기록 및 도난방지를 할 수 있습니다.



■ 장점

1. 작업일보 작성 - 작업시간, 이동거리 확인
2. 위치정보 및 도난감지 기능
3. SA-R 달력사용으로 작업기록 관리
4. 장비점검 기록 확인
5. 다수의 장비 통합관리

■ 적용 모델

SV100-7 ViO55-6A ViO25-6A
ViO80-7 ViO35-6A ViO23-6
ViO20-6

CAP C-components A-assurance P-program 란?

CAP는 Components Assurance Program의 약자로, 장비 내 파워 부품인 엔진, 메인 펌프, 주행 모터, 터닝 모터, 컨트롤 밸브의 품질 보증기간의 연장 프로그램을 의미합니다.

아래 적용 대상과 적용 조건을 유지하는 경우, YK건기는 안마 굴삭기 제품을 선택한
고객님의 장비 내 파워 부품류의 서비스 보증 기간을 연장합니다.

CAP 이용 방법 안내

신장비 구매 후 초기 점검부터 3년 동안
오일 교체주기 도래 시,
가까운 YK 직영 서비스센터에 내방하여
YK 순정부품을 이용한
기본 유지보수 정비를 받으시면 됩니다.

- 엔진오일 / 필터 교체
- 유압유 / 필터 교체
- 에어크리너 / 연료필터 교체
- 주행모터 감속기 기어오일 교체

제품 보증 기간 - 일반		제품 보증 기간 - CAP 계약 시	
기간	제품 구매일로부터 1년 혹은 2,000시간, 선 도래까지	기간	제품 구매일로부터 3년 혹은 3,000시간, 선 도래까지
범위	제품 전체 (단, 마모성 부품/소모품 제외)	범위	엔진 / 유압펌프 / 주행모터 / 터닝모터 / 컨트롤 밸브
모델	전 기종	모델	ViO17 부터 ViO55-6A 까지

※ 계약시 주의사항 및 교체주기를 확인하시기 바랍니다.

스마트모니터 LCD 모니터에서 장비의 상태 확인, 점검

■ 전자 시계

■ 가동시간 표시

■ 연료 게이지

■ 냉각수 온도 게이지

■ 메뉴 스위치
메인 메뉴화면 스위치

■ F1 - F4 스위치
스위치 상단의 LCD 화면에 표시되는 기능에 연결되어 선택 조작하는 스위치

■ LED 램프
운행 중 장비의 상태를
경고, 주의, 알람 표시 기호로
점등 및 점멸 알림

■ 조작 키 설명
각 화면에서 F1~F4 버튼의 기능을 표기한다

이전화면으로 복귀

화면의 선택 항목에서
좌측방향으로 이동

화면의 선택 항목에서
우측방향으로 이동

화면의 선택 항목에서
위방향으로 이동

화면의 선택 항목에서
아래방향으로 이동

선택값 초기화 (리셋)

보수유지 알림과 같이
상세정보가 있음을 표시

고장 발생시 이 버튼이 표시되면
경고 알림 부저를 제거 가능

항목의 선택 및 세팅 완료 입력

누를때마다 1단위씩 선택값 증가

1 장비의 유지보수 화면
LCD 모니터를 통하여
장비의 유지보수 기간과 과거 보수이력을
각각의 항목별로 확인이 가능합니다.
화면의 그림으로 표시되는 항목에는
각 부위의 유지보수 주기와 경과시간을 표시합니다.
예정된 유지보수 시간에 유지보수를 이행하고
반드시 누적시간과 교체주기의 시간 설정이 필요합니다.
유지보수의 이행에 관한 날짜와 시간 그리고 가동시간은
유지보수 이력에 자동으로 기록됩니다.

2 장비 운행일지 관리
과거 90일간의 장비운행 이력이 기록되며 이에 대한 확인이 가능합니다.
모니터의 달력 화면에서
날짜 하단에 표시되어 있는
점의 개수로 해당 날짜의 장비 운행시간을
쉽게 확인이 가능합니다.
0.5~2.0 시간 운행시, 점 1개 표시
2.0~4.0 시간 운행시, 점 2개 표시
4.0~8.0 시간 운행시, 점 3개 표시
8 시간 이상 운행시, 점 4개 표시

3 설정 화면

4 평상시 화면
출하시 굴삭기 작업에 맞는 값으로 설정되어 있습니다.

제원표

주요제원	단위	SV08-1	ViO12-2A (링크장착)	ViO17-1	ViO20-6	ViO23-6	ViO25-6A	ViO35-7A	ViO35-7A 캐빈	ViO55-6A (화전라인/고무)	ViO80-7	SV100-7
자체중량	kg	888	1,230	1,801	2,160	2,330	2,580	3,741	3,906	5,705	8,695	10,255
제원	A 전장	mm	2,655	3,010	3,495	3,930	3,930	4,124	4,720	4,720	5,580	6,440
	B 전폭	mm	680-840	830~1,000	950~1,280	1,380	1,380~1,550	1,500	1,550	1,550	1,990	2,320
	C 전고	mm	1,395	2,250	2,380	2,400	2,400	2,465	2,510	2,480	2,540	2,670
D 최저지상고	mm	160	140	167	260(*188)	150	320	260	260	345	360	420
E 최대굴삭깊이	mm	1,450	1,990	2,370	2,410	2,360	2,630	3,240	3,240	3,900	4,370	4,570
F 최대굴삭높이	mm	2,750	3,040	3,690	4,230	4,230	4,610	5,110	5,110	6,060	7,260	7,710
G 최대덤프높이	mm	1,950	1,995	2,420	2,640	2,560	2,830	3,260	3,260	4,050	4,740	5,160
H 최대굴삭반경	mm	2,730	3,400	3,870	4,340	4,340	4,670	5,545	5,545	6,140	7,230	7,460
스윙각도(좌/우)	°	45 / 90	90 / 50	41 / 74	46 / 74	46 / 74	47 / 74	71 / 52	71 / 52	68 / 68	60 / 60	60 / 60
최소 회전반경	전 방	mm	950	1,040	1,330~1,540	1,540~1,830	1,540~1,830	1,620~1,930	1,760~2,210	1,760~2,210	2,110~2,370	2,360~2,770
	후 방	mm	500	차폭내	차폭내	차폭내	차폭내	차폭내	차폭내	차폭내	차폭내	1,250
표준배출량(명적/산적)	m³	0.012 / 0.015	0.0151 / 0.0206	0.04 / 0.05	0.063 / 0.084	0.063 / 0.084	0.076 / 0.104	0.083 / 0.112	0.083 / 0.112	0.11 / 0.176	0.22 / 0.30	0.24 / 0.33
엔진	모델	2TE67L-BV	3TNV70	3TNV70	3TNV76	3TNV76	3TNV80F-SXNBV	3TNV88F	3TNV88F	4TNV86CT	4TNV98CT	4TNV98CT
	정격출력	ps/rpm	10.5 / 2,400	12.6 / 2,000	14 / 2,200	20.4 / 2,400	20.4 / 2,400	20.7 / 2,500	24.7 / 2,200	24.7 / 2,200	48.3 / 2,400	73 / 2,100
	최대토크	kgf/m/rpm	3.21 / 1,500	5.3 / 1,500	5.3 / 1,600	7.0 / 1,800	7.0 / 1,800	14.1 / 1,800	9.6 / 1,320	9.6 / 1,320	17.9 / 1,690	28.8 / 1,365
유압	토출량	L/min	9.8 x 2	11.0 x 2 6.0 x 1	17.6 x 2 16.7 x 1	21.6 x 2 20.4 x 1	21.6 x 2 20.4 x 1	30.0 x 2 21.3 x 1	37.4 x 2 26.8 x 1	37.4 x 2 26.8 x 1	45.8 x 2 37.0 x 1	137.8 x 2 21 x 1
	사용압력	kgf/cm²	190	210 x 2 25 x 1	210 x 2 170 x 1	210 x 2 170 x 1	210 x 2 170 x 1	210 x 2 185 x 1	225 x 2 220 x 1	225 x 2 220 x 1	250 x 3	280.4 x 2 34.7 x 1
블레이드	폭	mm	680-840	830~1,000	950~1,280	1,380	1,380~1,550	1,500	1,550	1,550	1,970	2,280
	높이	mm	175	210	250	285	285	300	390	390	400	450
선회속도	rpm	8.4	10	9.5	10	10	10	9.4	9.4	10	9.0	9.0
주행속도	km/h	3.9	4.0 / 2.1	4.2 / 2.1	4.2 / 2.2	4.2 / 2.2	4.5 / 2.8	4.8 / 2.9	4.8 / 2.9	4.2 / 2.2	4.5 / 2.3	4.0 / 2.0
등판각도	°	30	25	30	25	25	25	30	30	30	25	25
점지압	kg/cm²	0.26	0.3	0.3	0.27	0.3	0.304	0.34	0.35	0.345	0.39	0.41
트랙길이	mm	1,220	1,440	1,540	1,890	1,890	2,040	2,160	2,160	2,590	2,850	3,060

* 확인검사제원(측정위치 다름) ※ 본 카탈로그에 수록된 제원 및 사양은 제작사에 의하여 제품의 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

